



15090 - Disconnecteur CA, avec raccords à écrou mobile

1 Consignes de sécurité

1.1 Observer les directives

- Observer les dispositions de la directive W3 de la SSIGE.

1.2 Observer les conditions préalables au montage

Avant de monter le produit, les conditions suivantes doivent être remplies:

- Pas de risque d'inondation
- Protection contre le gel et les températures élevées
- Librement accessible
- Maintien de la pression de service d'au moins 1.5 bar à max.10 bar
- Conduites d'évacuation d'une capacité suffisante d'au minimum 7 m³/h à 10 bar

2 Montage et mise en service


2.1 Monter le disconnecteur CA

1. Rincer à fond les conduites.
2. Monter un robinet d'arrêt devant le disconnecteur.
3. Optionnel: monter un filtre devant le disconnecteur.
4. Monter le disconnecteur à l'horizontale, avec l'écoulement pointant vers le bas; ce faisant, éviter toute sollicitation non admissible.
5. Fixer les conduites de manière à réduire d'éventuelles trépidations et vibrations.
6. L'écoulement doit se faire dans un entonnoir ouvert et se déverse dans la conduite d'évacuation. Un contrôle visuel doit être possible.

2.2 Exemple de montage

La figure suivante montre un environnement de montage typique:

- Robinet droit 23100
- Filtre oblique 17011
- Disconnecteur 15090

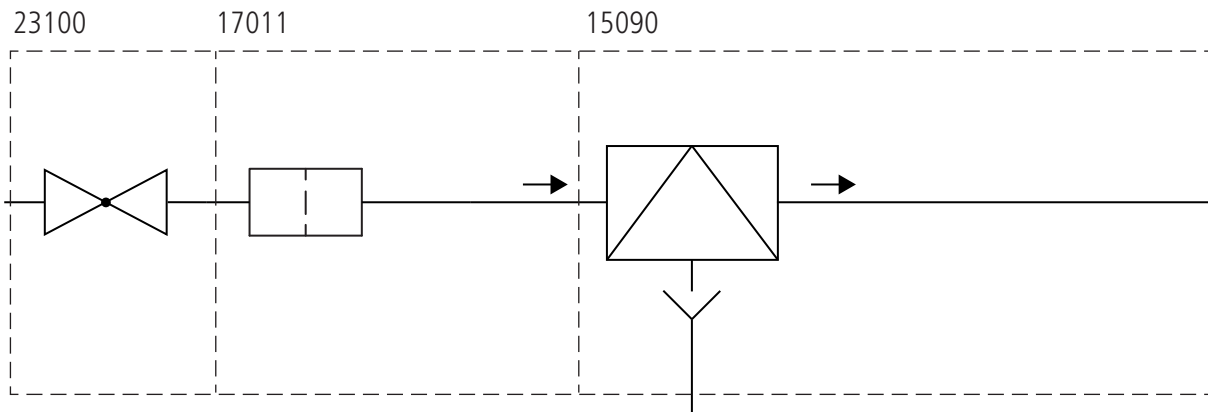

3 Remise

Rappeler à l'exploitant les points suivants:

- L'inspection et la maintenance du produit doivent être conformes à la directive W3 de la SSIGE.
- Lors de l'entretien, le filtre en place doit être nettoyé à l'eau froide.
- Seul un personnel qualifié est habilité à réaliser des réparations.
- Le produit doit demeurer visible et accessible.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



15090