


Multi- Sicherheitsgruppe

Von jeder Richtung,
in jede Richtung

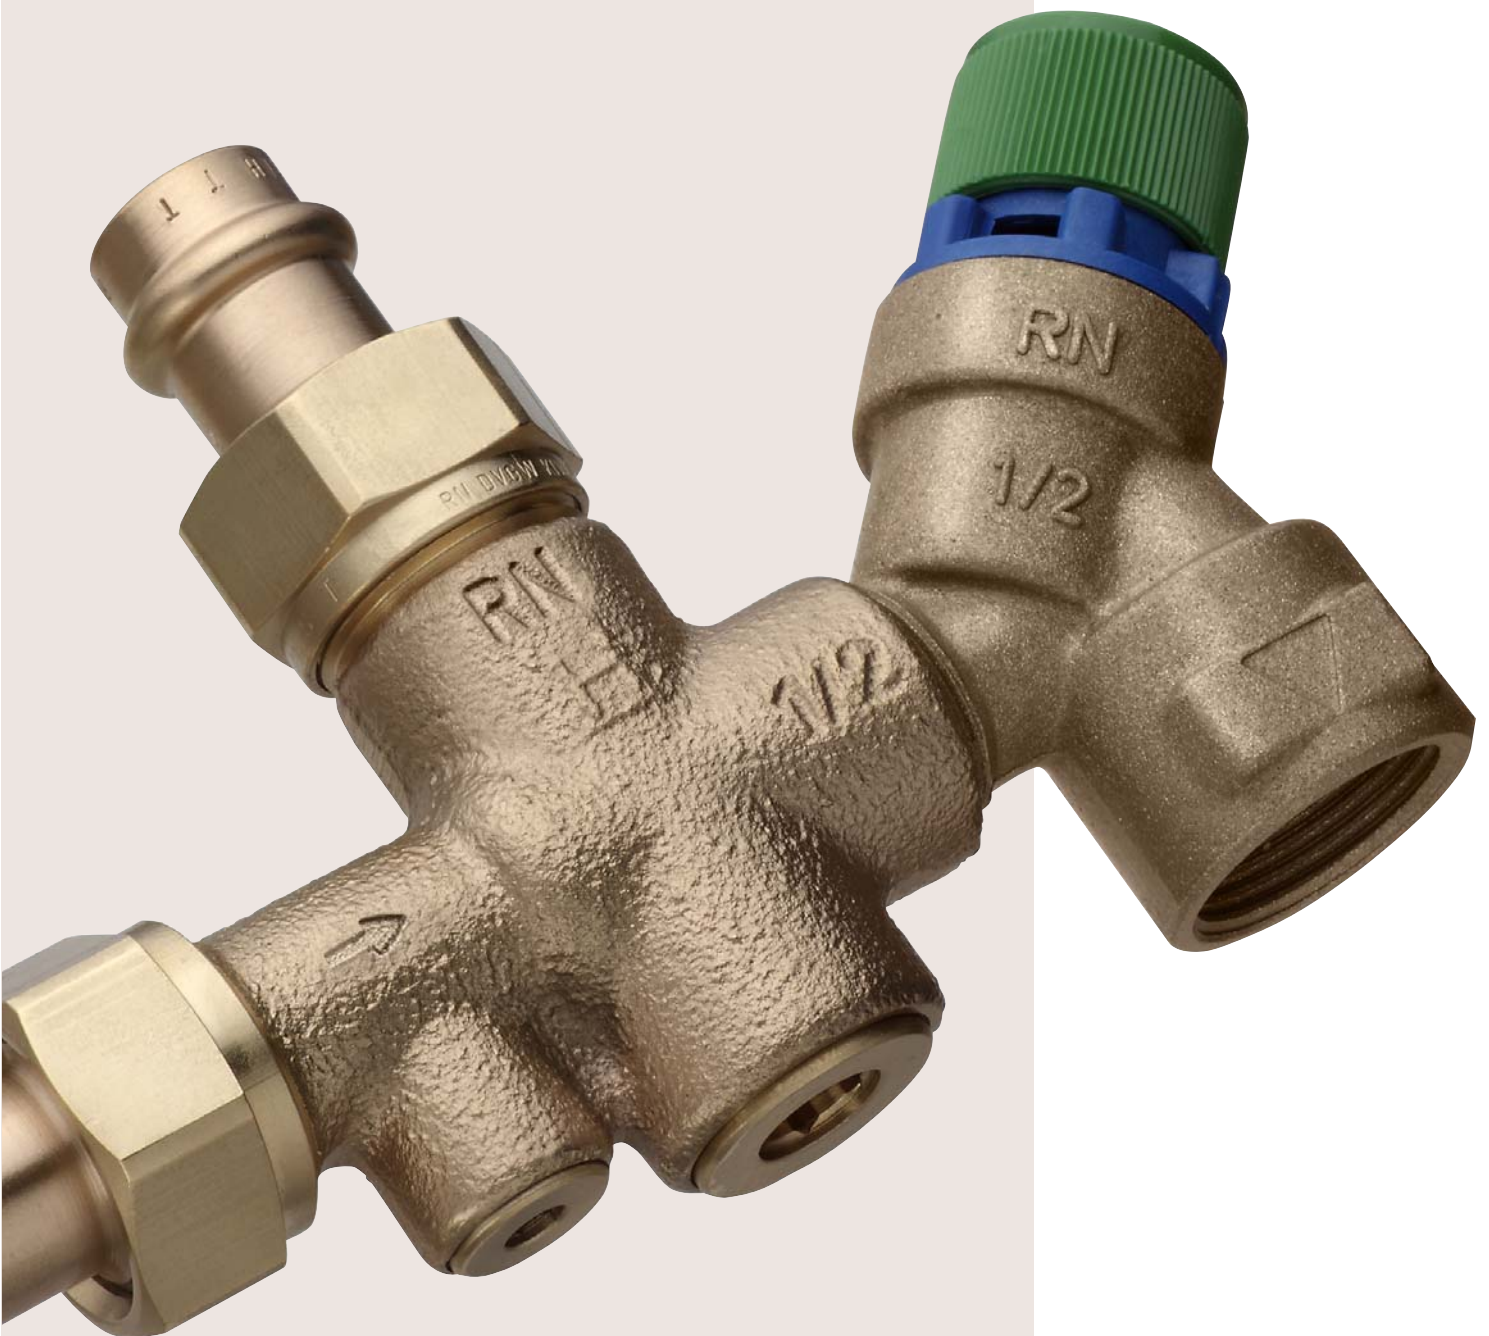

NUSSBAUM_{RN}

Nussbaum- Armaturentechnik

**Rückfluss verhindern,
Überdruck absichern**

Die Multi-Sicherheitsgruppe im Baukasten-Prinzip – für jede Einbausituation

Die Sicherheitsgruppe wird lose angeliefert. Je nach Bausituation, resp. Lage der Ein- und Abgangsleitungen, wird das Ecksicherheitsventil und der Doppelnippel in die entsprechenden Abgangsmuffen des Rückflussverhinderers eingeschraubt. Die freibleibende dritte Abgangsmuffe wird mit dem Verschlusszapfen verschlossen.



Ihre Sicherheitsgruppe ist damit anschlussbereit

An Stelle des Verschlusszapfens kann allenfalls direkt ein Kessel-Kugelhahn 6351 eingesetzt oder durch Einschrauben eines zusätzlichen Doppelnippels ein weiterer Kaltwasserabgang erstellt werden (z.B. für internen Wassererwärmerstromkreis).


Die Multi-Sicherheitsgruppe aus frei kombinierbarem Kreuzstück mit eingebautem Rückflussverhinderer und Ecksicherheitsventil

- für jede Einbausituation
- für Installationen auf engstem Raum ohne zusätzliche Fittings und Rohrleitungsteile


Die Sicherheitsgruppe für alle Anschluss-Möglichkeiten

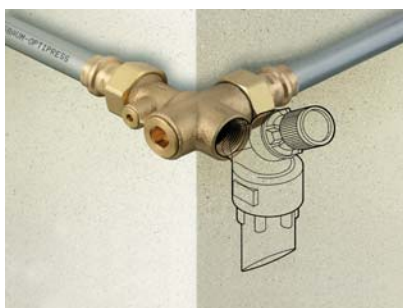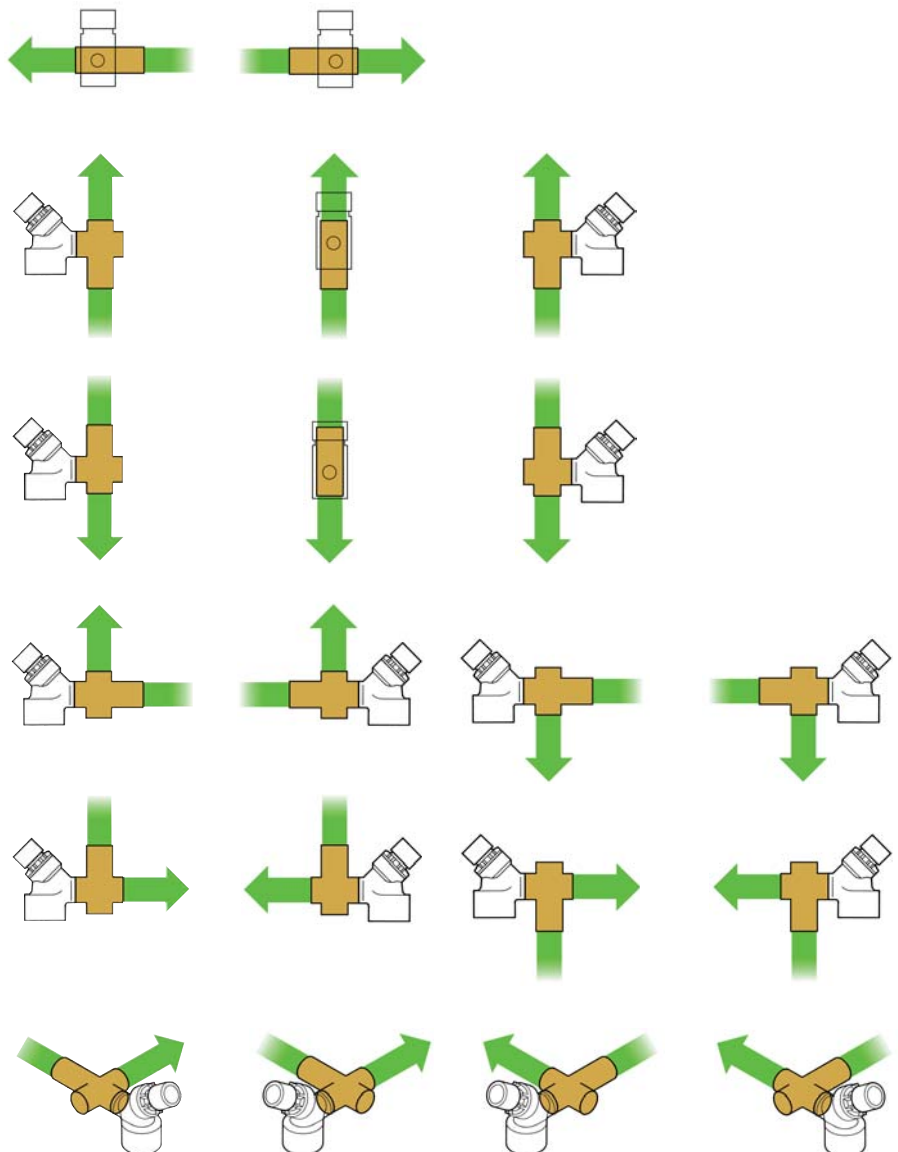

Die Stellung des Ecksicherheitsventils ist immer senkrecht.

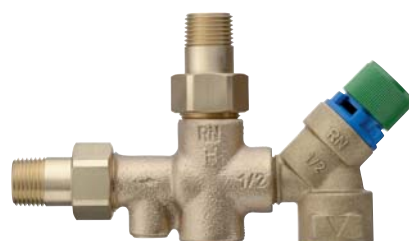


Mit Rohrverschraubungen für alle gängigen Systeme.

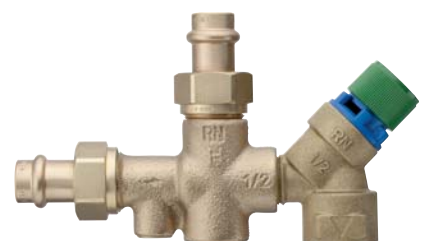

Mit Press-Verschraubungen für die Nussbaum-Systeme Optipress / Cupress.

Die Multi-Sicherheitsgruppe im Baukasten-Prinzip – für jede Einbausituation

- 1 Gehäuse**
aus Rotguss
- 2 Membran-Sicherheitsventil 1301**
aus Messing/Kunststoff
- 3 Rückflussverhinderer-Patrone**
aus Kunststoff
- 4 Doppelnippel**
aus Messing, mit O-Ring
und Aussengewinde
- 5 Rohrverschraubungen 9201**
oder Optipress-Verschraubungen 9221
- 6 Verschlusszapfen**
aus Messing, mit O-Ring
- 7 Prüfzapfen**
aus Messing

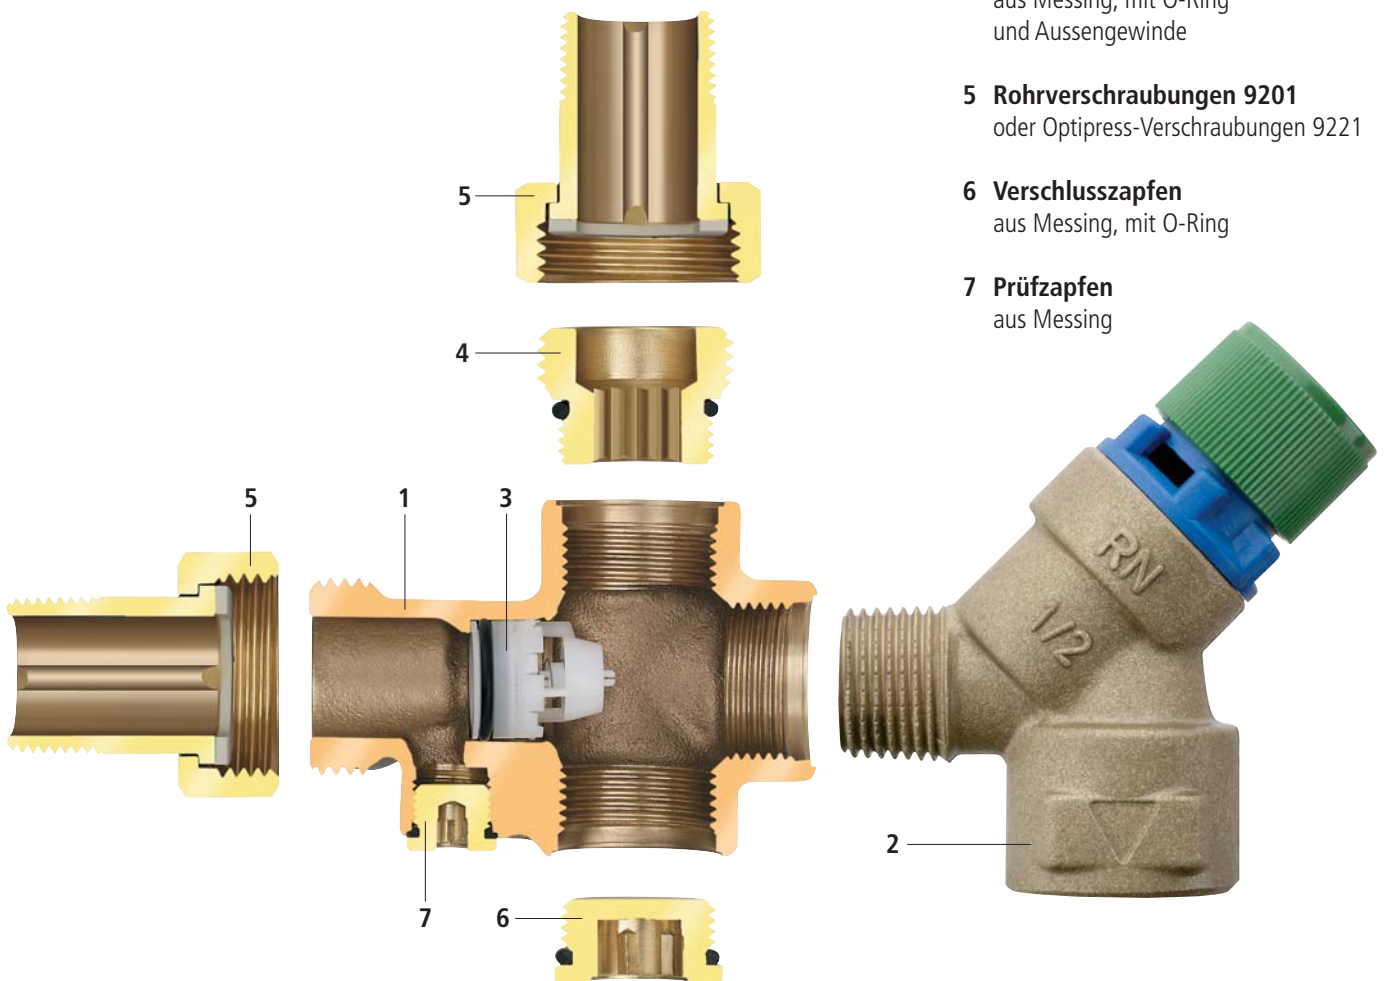

ISO 9001 / 14001

Für Qualität und Umwelt

Der Rückflussverhinderer und das Sicherheitsventil sind frei kombinierbar mit der Sicherheitsgruppe



1325.00
Sicherheitsgruppe ohne Verschraubungen
für Wassererwärmer



1325
Sicherheitsgruppe mit Rohr-
verschraubungen für Wassererwärmer



1327
Sicherheitsgruppe mit Optipress-
Verschraubungen für Wassererwärmer

Alle Sicherheitsgruppen bestehen aus
Rückhalteventil und Sicherheitsventil, für
Wasser bis 90 °C, 6 bar festeingestellt.

R. Nussbaum AG
Metallgiesserei
und Armaturenfabrik
Martin-Disteli-Strasse 26
Postfach
CH-4601 Olten
Tel. 062 286 81 11
Fax 062 286 84 84
info@nussbaum.ch
www.nussbaum.ch

Filialen in Basel, Bern, Biel,
Brig, Carouge, Crissier, Dornbirn,
Giubiasco, Kriens, St. Gallen,
Wangen b. Olten und Zürich

