




**23108** - Valvola diritta, con flange

### Costruzione e materiali

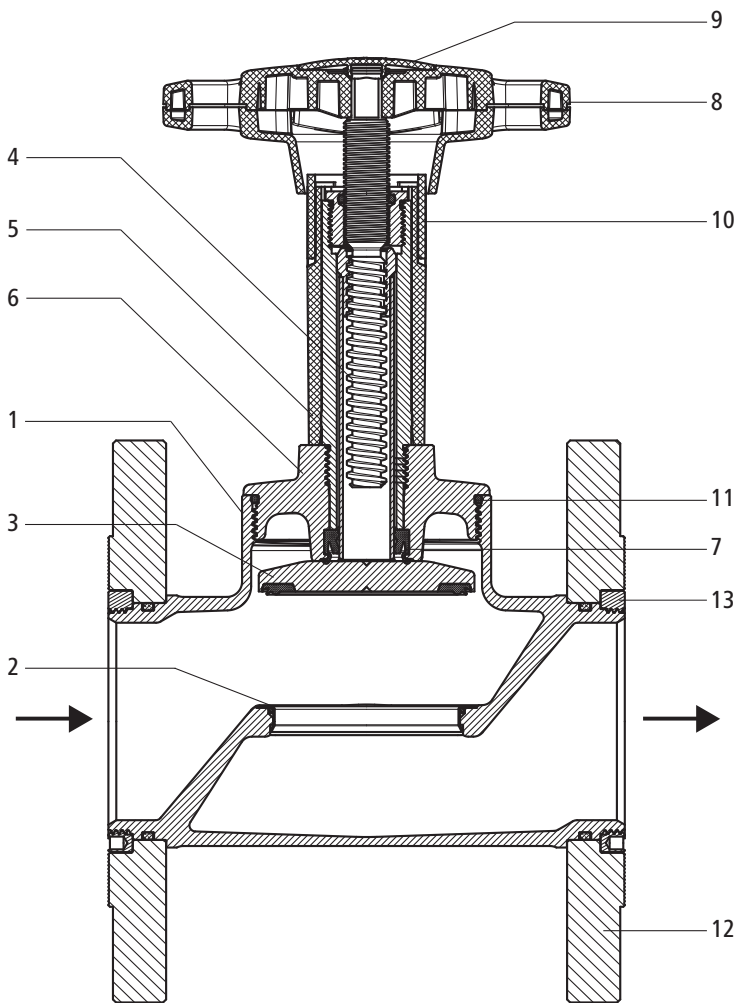

1	Corpo	Bronzo CC246E
2	Sede della valvola	Acciaio inossidabile 1.4401
3	Piattello	Acciaio inossidabile / EPDM
4	Perno	Ottone
5	Testa	Ottone / materiale sintetico
6	Collegamento filettato	1 ... 2": ottone CW724R 2½ ... 4": acciaio inossidabile 1.4401
7	Guarnizione del perno	EPDM
8	Volantino	Materiale sintetico
9	Coperchio per volantino	Materiale sintetico
10	Indicatore della posizione	Materiale sintetico
11	O-ring	EPDM
12	Flangia	Acciaio inossidabile 1.4401
13	Ghiera circolare	Ottone CW724R

## Dati tecnici

Medio		Acqua
Temperatura max. medio	[°C]	90
Pressione nominale		PN 16
Flangia*		Ruotabile, in acciaio inossidabile, secondo EN 1092 – PN 16

\* da DN 25 a DN 40 in bronzo fino a nuovo avviso

## Caratteristiche prodotto

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

- Servotecnica per una chiusura rapida
- Indicatore della posizione aperta/chiusa
- Perno non a contatto con il medio
- Guarnizione del perno con camera d'ingrassaggio
- Testa esente da manutenzione
- Coperchio per volantino sostituibile 23181 quale identificazione del medio (verde o rosso)

## Avvertenze per l'impiego


Per l'impiego del prodotto devono essere rispettati i seguenti requisiti e le seguenti avvertenze:

- Valgono le disposizioni della direttiva W3 della SSIGA.
- Nei modelli di teste antecedenti, dopo l'apertura era necessario eseguire un quarto di rotazione nella direzione di chiusura. Per le teste Easy-Top con indicatore della posizione arancione, questa operazione non è più richiesta. In posizione aperta, la valvola deve essere completamente aperta.

## Valori di perdita della pressione

		<b>DN 25</b>	<b>DN 32</b>	<b>DN 40</b>	<b>DN 50</b>	<b>DN 65</b>	<b>DN 80</b>	<b>DN 100</b>
Valore $\zeta$	[Zeta]	5.21	4.97	7.47	7.03	8.72	10.00	10.53
Valore Kvs	[m <sup>3</sup> /h]	10.94	18.35	23.39	37.68	57.17	80.87	123.18

Diagramma di prestazione

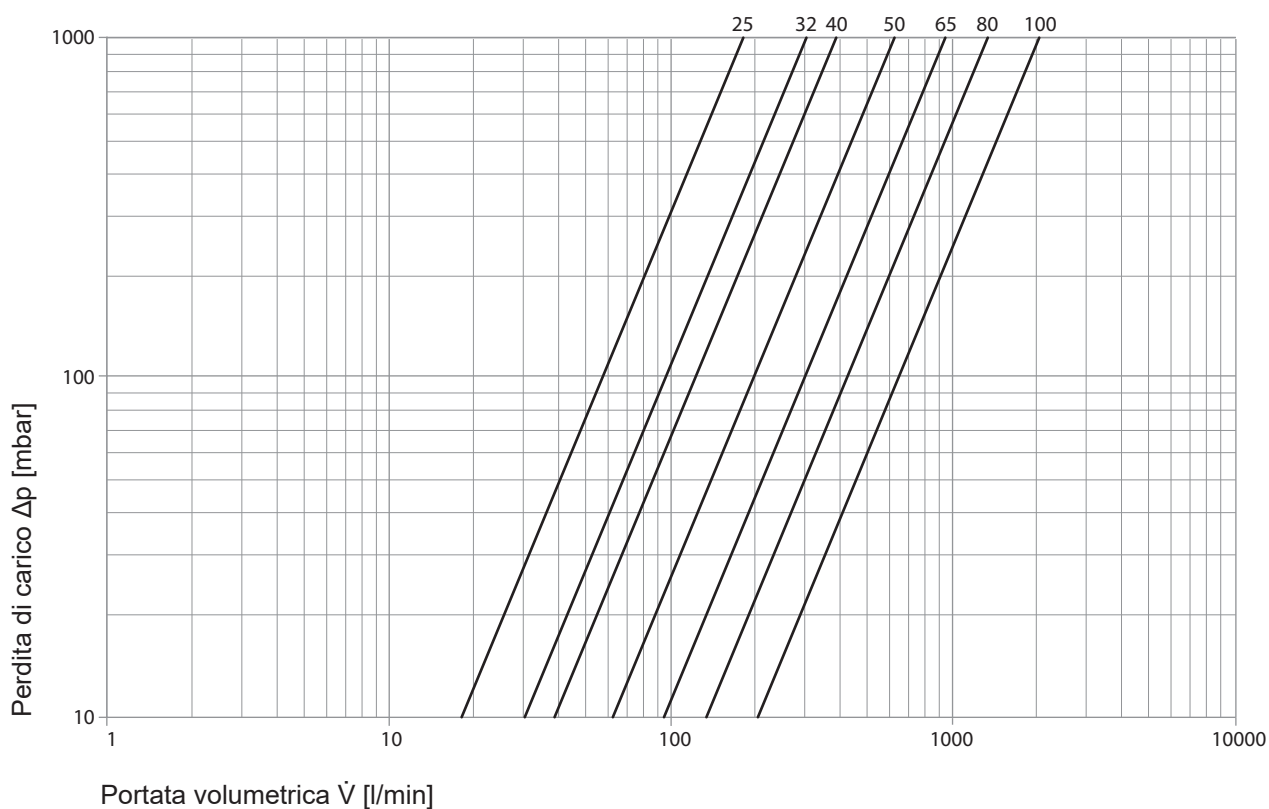

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch).



23108