




**56040** - Therm-Control-Collettore di riscaldamento, per riscaldamento a pavimento e attivazione termica delle masse

## Costruzione e materiali

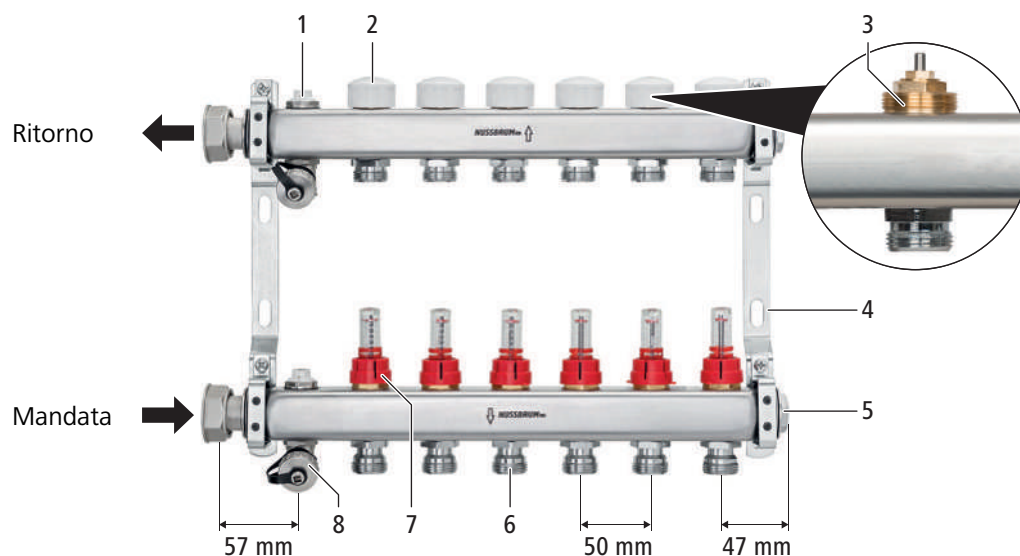

1	Valvola di sfiato (55400)	Ottone nichelato
2	Therm-Control-Cappuccio di protezione (56056)	Materiale sintetico
3	Therm-Control-Testa di valvola M 30 x 1.5 (56055)	Ottone
4	Therm-Control-Supporto (56042)	Acciaio zincato
5	Therm-Control-Tappo di chiusura (56052)	Ottone nichelato
6	Raccordo per Eurocono 3/4"	
7	Therm-Control-Misuratore di portata (56060)	Materiale sintetico
8	Therm-Control-Valvola di scarico (56063)	Ottone nichelato

## Informazioni tecniche

Pressione d'esercizio max.	[bar]	6
Pressione differenziale max.	[bar]	1
Temperatura max. medio	[°C]	60


Controllo portata

		Visualizzazione misuratore di portata	Valore misurato
Portata	[l/m]	0.5	0.5
		1	1.1
		1.5	1.6
		2	2
		2.5	2.45

Valori di perdita della pressione

		Mandata		Ritorno	
		Uscita 1	Uscita 12	Uscita 1	Uscita 12
Valore Kvs	[m <sup>3</sup> /h]	1.1	1.12	3.6	3.84

Diagramma di prestazione

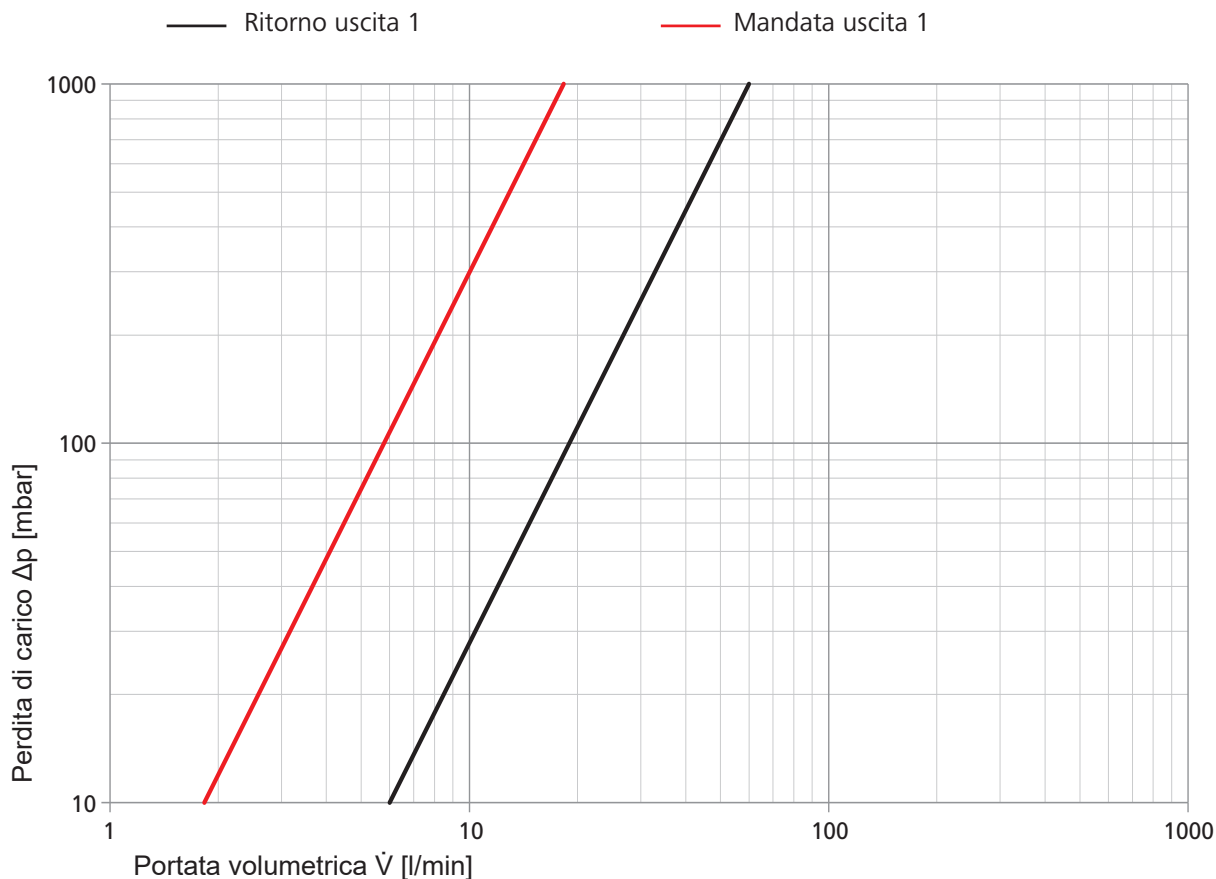

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch)



56040