
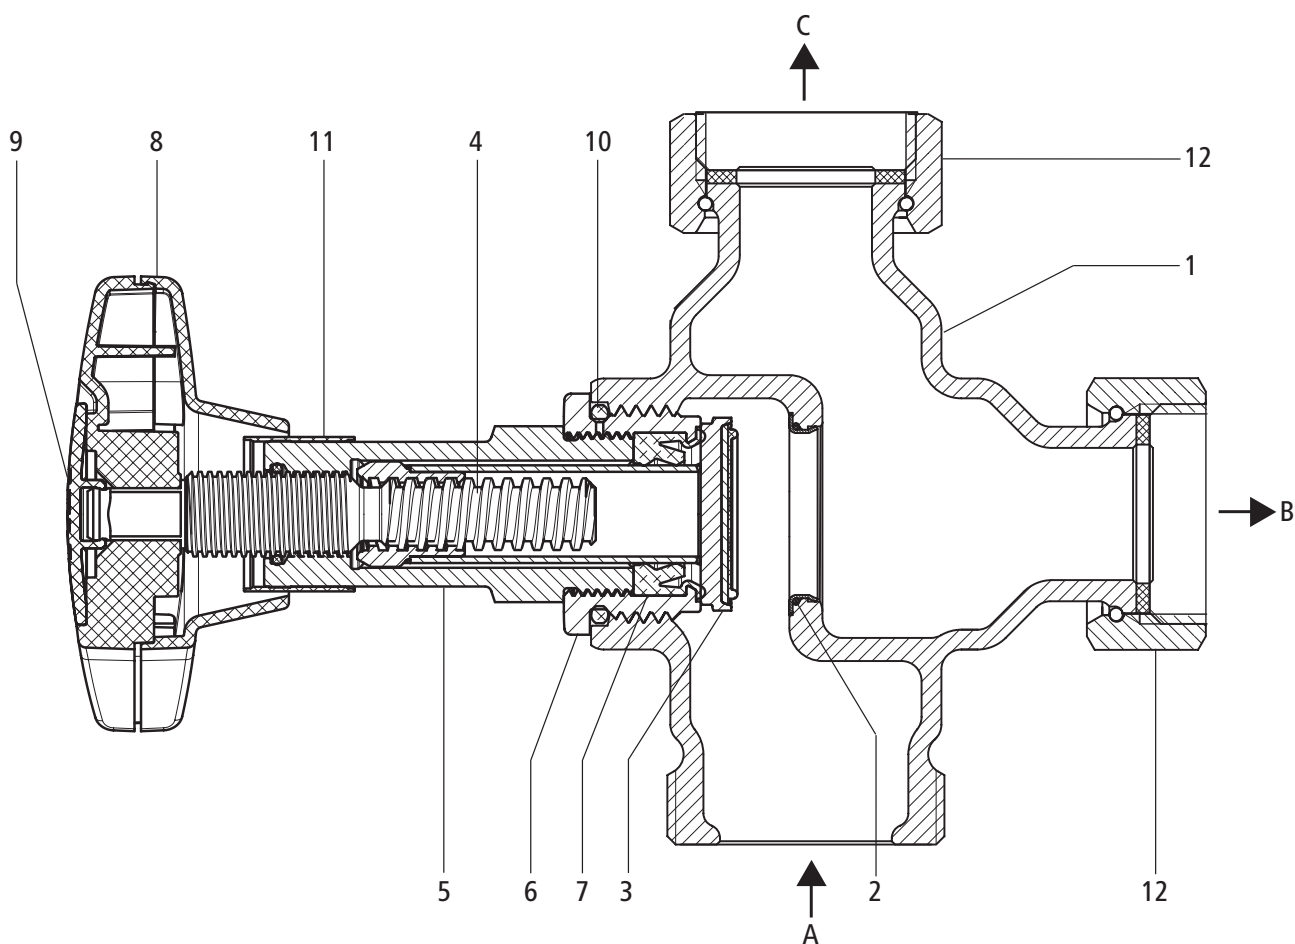


33171

Verteilventil

Robinet de distribution

Valvola di distribuzione



1 Gehäuse	Rotguss
2 Ventilsitz	nichtrostender Stahl
3 Ventilteller	nichtrostender Stahl / EPDM
4 Spindel	Messing
5 Oberteil	Messing
6 Gewindeübergang	Rotguss
7 Spindeldichtung	EPDM
8 Handrad	Kunststoff
9 Handrad-Abdeckung	Kunststoff
10 O-Ring	EPDM
11 Stellungsanzeige	Kunststoff
12 Überwurfmutter	Messing

Corps	Bronze
Siège	Acier inoxydable
Clapet porte-joint à double fonctions	Acier inoxydable / EPDM
Tige	Laiton
Tête	Laiton
Pièce intermédiaire à filetage	Bronze
Manchette axiale	EPDM
Volant	Matière synthétique
Plaquette indicatrice	Matière synthétique
Joint torique	EPDM
Indicateur de position	Matière synthétique
Ecrou mobile	Laiton

Corpo	Bronzo
Sede della valvola	Acciaio inossidabile
Piattello	Acciaio inossidabile / EPDM
Perno	Ottone
Testa	Ottone
Collegamento filettato	Bronzo
Tenuta del perno	EPDM
Volantino	Materiale sintetico
Coperchio	Materiale sintetico
O-ring	EPDM
Visualizzazione della posizione	Materiale sintetico
Dado	Ottone

T02.2018

Technische Informationen

- Verteilventil zu Absperr-Sicherheitsgarnituren HWV/HWU 33101
- Für Wasser bis 90 °C, PN 16

Informations techniques

- Robinet de distribution pour garnitures d'arrêt et de sûreté HWV/HWU 33101
- Pour eau jusqu'à 90 °C, PN 16

Informazioni tecniche


- Valvola di distribuzione per gruppi valvola d'arresto e sicurezza HWV/HWU 33101
- Per acqua fino a 90 °C, PN 16

ζ-Werte (Zeta) / Valeurs ζ (zéta) / Valori ζ (zeta)

A-B	A-C
5.9	8.3

K_{vs}-Werte (m³/h) / Valeurs K_{vs} (m³/h) / Valori K_{vs} (m³/h)

A-B	A-C
12.90	10.91

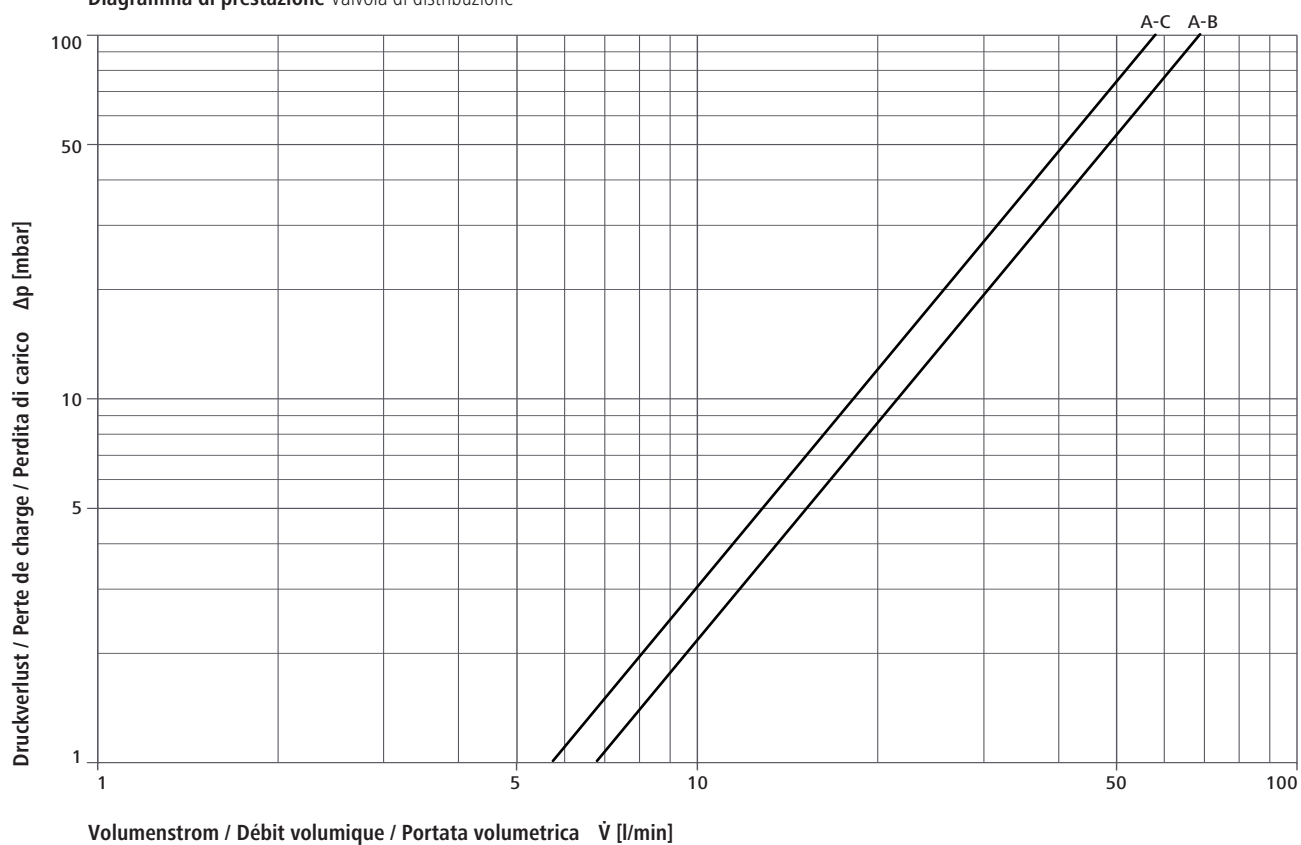Leistungsdiagramm Verteilventil**Diagramme de performance** Robinet de distribution**Diagramma di prestazione** Valvola di distribuzione

T02.2018