


15001

Rückflussverhinderer EA PN 16

Soupape de retenue EA PN 16

Valvola di ritegno EA PN 16

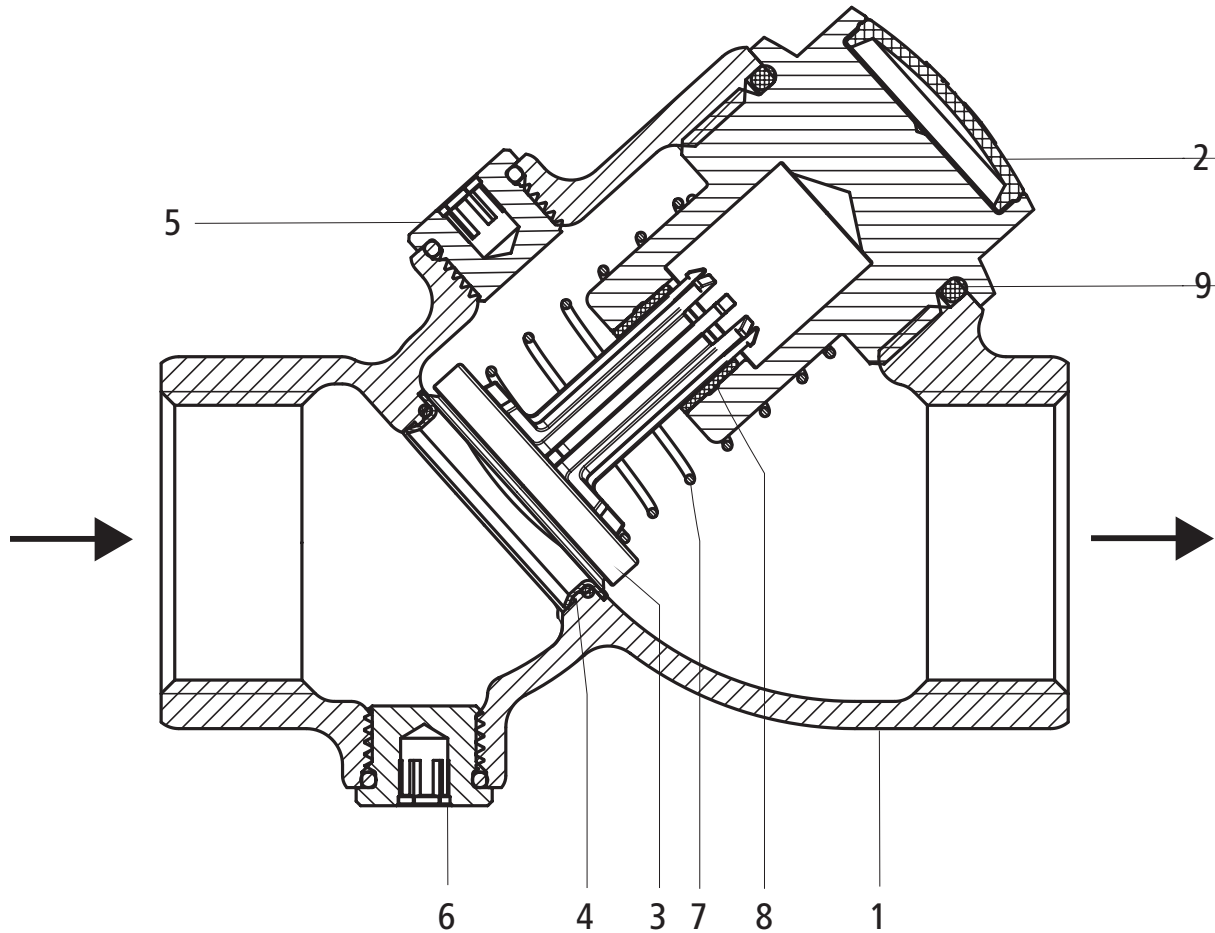

1	Gehäuse	Rotguss
2	Verschlusszapfen	Rotguss
3	Ventildichtung	EPDM
4	Ventilsitz	nichtrostender Stahl
5	Entleerzapfen	Rotguss
6	Prüfzapfen	Rotguss
7	Druckfeder	Federstahl
8	Führungsbüchse	Kunststoff
9	O-Ring	EPDM

Corps	Bronze
Bouchon	Bronze
Joint du clapet	EPDM
Siège	Acier inoxydable
Bouchon de vidange	Bronze
Bouchon de contrôle	Bronze
Ressort de compression	Acier à ressort
Bague de guidage	Matière synthétique
Joint torique	EPDM

Corpo	Bronzo
Tappo di chiusura	Bronzo
Guarnizione	EPDM
Sede della valvola	Acciaio inossidabile
Tappo di scarico	Bronzo
Tappo di prova	Bronzo
Molla di compressione	Acciaio per molle
Bussola di guida	Materiale sintetico
O-ring	EPDM

T04.2016

Technische Informationen

- Für Wasser bis 90 °C und PN 16 und Druckluft Klasse 1–4
- Öffnungsdruck 30...70 mbar

Wartung

Die Rückflussverhinderer-Einheit kann komplett ohne den Ausbau der ganzen Armatur ausgetauscht werden.

- **Allgemeine Inspektion und Unterhalt nach W3/E2**

Informations techniques

- Pour eau jusqu'à 90 °C et PN 16 et air comprimé classe 1–4
- Pression d'ouverture 30...70 mbar

Entretien

L'élément de retenue peut être remplacé sans dépose du corps.

- **Inspection générale et entretien d'après W3/C2**


Informazioni tecniche

- Per acqua fino a 90 °C e PN 16 e classe di aria compressa 1–4
- Pressione d'apertura 30...70 mbar

Manutenzione

L'unità di valvola di ritegno può essere sostituita completamente senza necessità di smontare il corpo della valvola.

- **Manutenzione e ispezione generale secondo le direttive W3/C2**

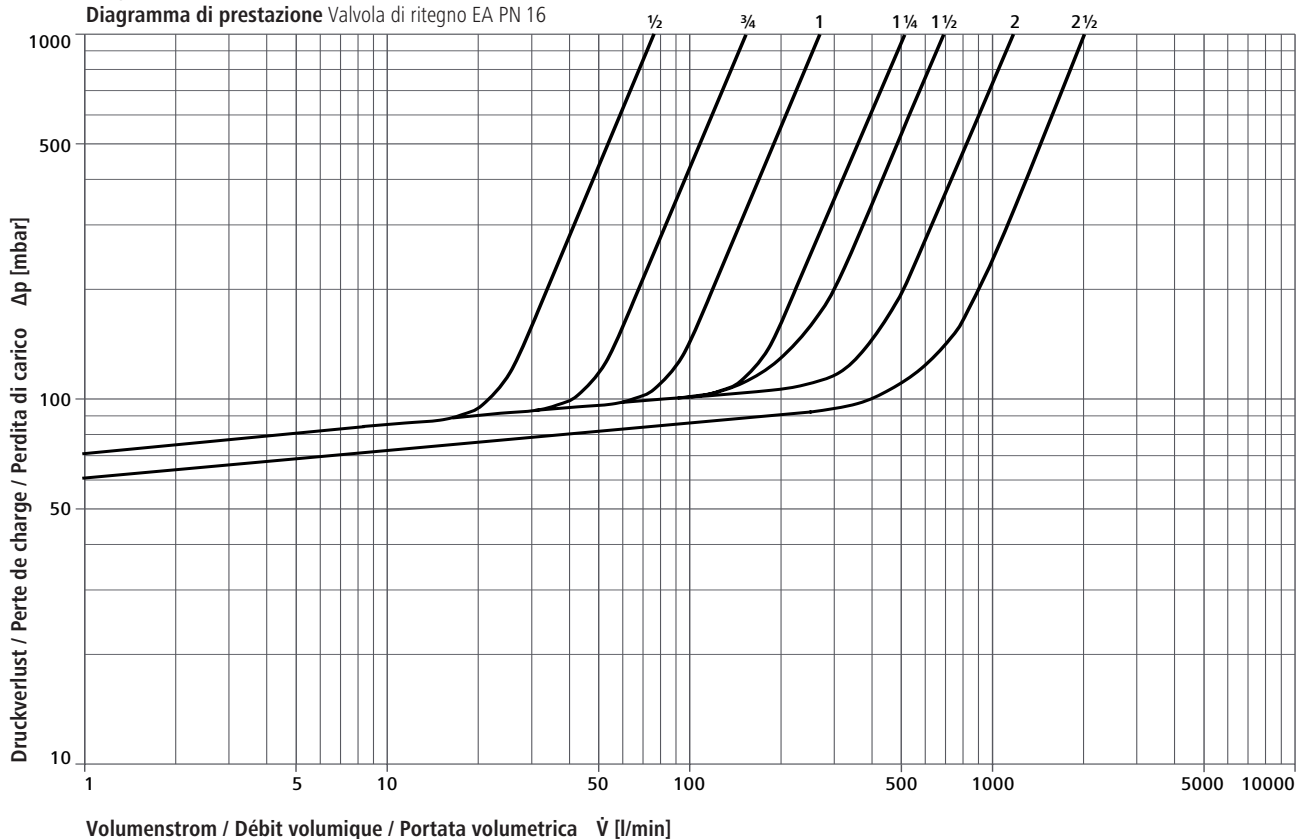Leistungsdiagramm Rückflussverhinderer EA PN 16**Diagramme de performance Soupape de retenue EA PN 16****Diagramma di prestazione Valvola di ritegno EA PN 16**

T04.2016