


17020

Filter mit Flanschen

Filtre à brides

Filtro con flange

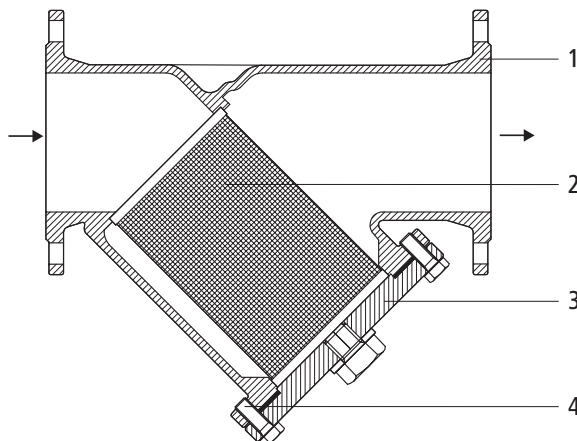

1	Gehäuse	Grauguss
2	Filterrohr	Chromnickelstahl
3	Deckel	Grauguss
4	Flachdichtung	Faserplatte asbestfrei

Technische Informationen

- Filter mit Flanschen für Wasser bis 40 °C, PN 16
- Gehäuse mit Epoxy-Pulverbeschichtung blau
- Filtereinsatz Chromnickelstahl
- Maschenweite 500 Mikron
- Flansch nach EN 1092 - PN 16

Corps	Fonte grise
Tamis filtrant	Acier inoxydable
Couvercle	Fonte grise
Joint plat	Joint en fibre, exempt d'amiante

Informations techniques

- Filtre à brides pour eau jusqu'à 40 °C, PN 16
- Corps à revêtement par poudre époxy bleu
- Tamis filtrant en acier inoxydable
- Seuil de filtration 500 microns
- Bride selon EN 1092 - PN 16

Corpo	Ghisa grigia
Tubo filtrante	Acciaio cromonichel
Coperchio	Ghisa grigia
Guarnizione piatta	Pannello di fibre esente d'amianto

Informazioni tecniche

- Filtro con flange per acqua fino a 40 °C, PN 16
- Corpo con rivestimento in polvere epossidica blu
- Inserto di rete in acciaio cromonichel
- Maglia 500 micron
- Flangia conforme a EN 1092 - PN 16

ζ-Werte (Zeta) / Valeurs ζ (zéta) / Valori ζ (zeta)

65	80	100
3.99	5.46	3.46

Kvs-Werte (m³/h) / Valeurs Kvs (m³/h) / Valori Kvs (m³/h)

65	80	100
84.60	109.48	214.97

Leistungsdiagramm Filter mit Flanschen
Diagramme de performance Filtre à brides
Diagramma di prestazione Filtro con flange

