

Optivis-Fix WC-Element und -Fix WT-Element


Montageanleitung

Optivis-Fix Élément WC et -Fix Élément WT

Instructions de montage

Optivis-Fix elemento per WC e per lavabo

Istruzioni di montaggio

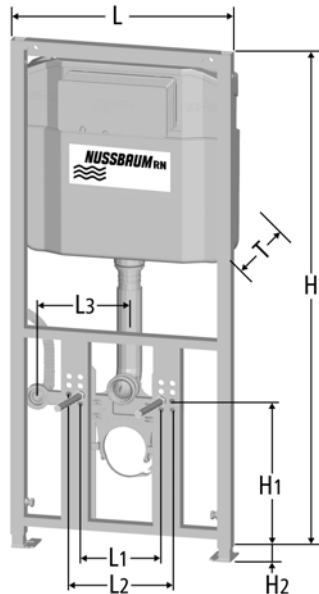

72080

Optivis-Fix-WC-Element, Betätigung von vorne
für Befestigung an Ständerwand, Holzständerwand und als Einzelement
Vollspülung 6 l - 9 l, Kleinspülung 3 l - 4 l
Wasseranschluss: seitlich/oben links ½ IG, Eckventil vormontiert
mit Ablaufhalterung und Befestigungsmaterial
Betätigungsplatte siehe 71005 - 71023

Optivis-Fix-Élément WC, commande frontale
utilisable sur paroi légère, construction en bois ou comme élément isolé
rinçage intégral réglable 6 l - 9 l, petit rinçage 3 l - 4 l
raccordement latéral en haut à gauche ½ femelle, robinet d'arrêt équerre monté
support pour tuyau d'écoulement et matériel de fixation
Plaque de commande voir 71005 - 71023

Optivis-Fix-Elemento per WC, comando frontale
per il fissaggio alla parete divisoria, parete divisoria in legno, oppure come elemento singolo
volume intero 6 l - 9 l, volume ridotto 3 l - 4 l
raccordo dell'acqua: ½ femmina laterale/sopra a sinistra, valvola ad angolo pre-montata
con supporto scarico e completo di materiale di fissaggio
Piastra di comando vedi 71005 - 71023


Stahl pulverbeschichtet / Acier chromé brossé / Acciaio inossidabile spazzolato

	L	L1	L2	L3	T	H	H1	H2	Art.-Nr. Art. n°	suissetec NPK 495
1130	490	180	230	195	130-200	1130	330 / 350 / 370 / 390	0-200	72080.23	221.113

Mit Leerrohr für Dusch-WC

Avec tube de passage pour WC-douche

Con tubo guaina per l'allacciamento idrico della doccetta-WC

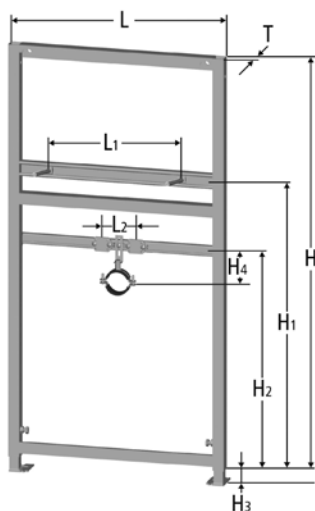

72182

Optivis-Fix-WT-Element, für Einlocharmatur
für Befestigung an Ständerwand, Holzständerwand und als Einzelement
mit selbstklebenden Dichtflanschen und selbstbohrenden Schrauben, inkl. Befestigungsmaterial

Optivis-Fix-Élément lavabo, pour robinetterie monotrou
utilisable sur paroi légère, construction en bois ou comme élément isolé
comprenant: rondelles d'étanchéité auto-adhésives et vis autotaraudeuses, y compris matériel de fixation

Optivis-Fix-Elemento per lavabo, per rubinetto monoforo
per il fissaggio alla parete divisoria, parete divisoria in legno, oppure come elemento singolo
con flangie autocollanti e viti autofilettanti, incl. materiale di fissaggio

Stahl pulverbeschichtet / Acier chromé brossé / Acciaio inossidabile spazzolato

	L	L1	L2	T	H	H1	H2	H3	H4	Art.-Nr. Art. n°	suissetec NPK 495
1130	490	max. 390	80 - 360	100 - 200	1130	800	605	0 - 200	50 - 100	72182.21	221.211

Optiflex-Anschlusswinkel siehe Optiflex 84021 und 85115

Optiflex-Equerre de raccordement voir Optiflex 84021 et 85115


Optiflex-Gomito vede Optiflex 84021 e 85115

**Optivis-Fix WC-Element
und -Fix WT-Element**
Montageanleitung

**Optivis-Fix Élément WC
et -Fix Élément WT**
Instructions de montage

**Optivis-Fix elemento
per WC e per lavabo**
Istruzioni di montaggio

Vorwand-Einzelmontage 1130 mm / Montage individuel d'un élément de 1130 mm / Pre-murale montaggio singolo 1130 mm

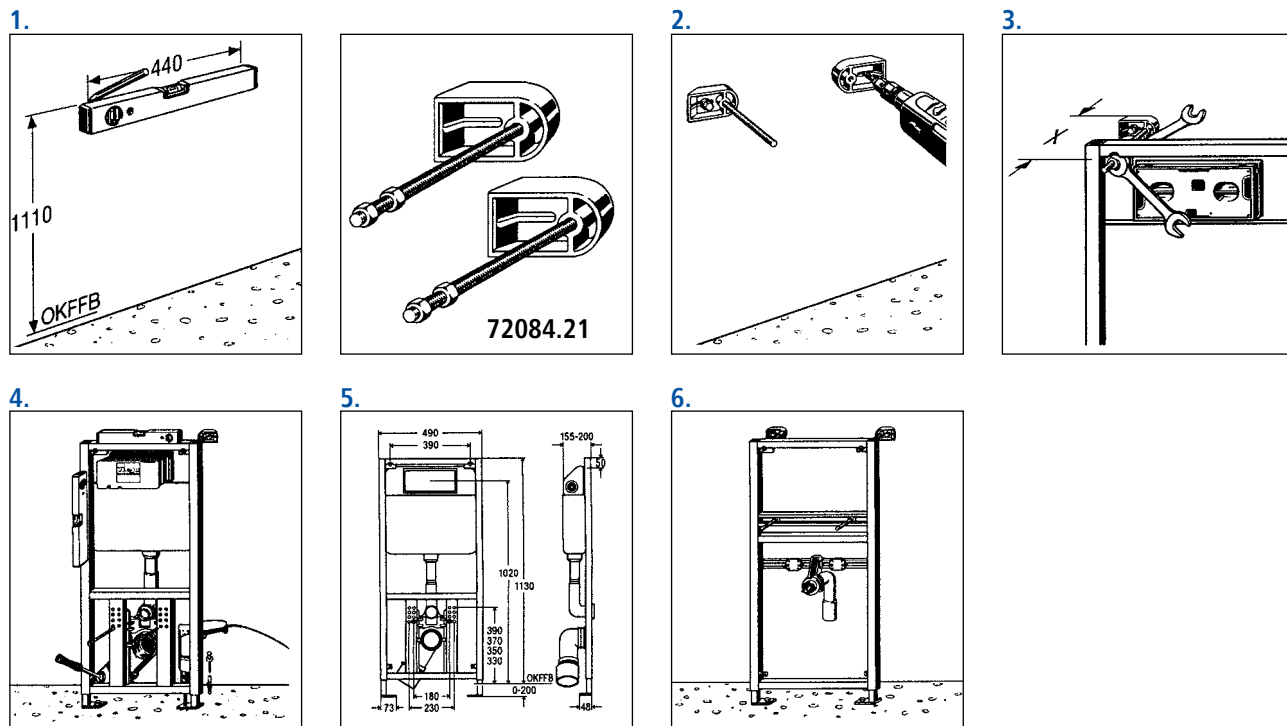

Ständerwerk baueits (Metall oder Holz)
Montage sur supports hauts (métal ou bois)
Costruzione a profilo montante (metallo o legno)

Eckmontage
Montage en angle
Montaggio ad angolo

