




33082 - Sicherheitsgruppe, absperrbar

Produktaufbau und Werkstoffe

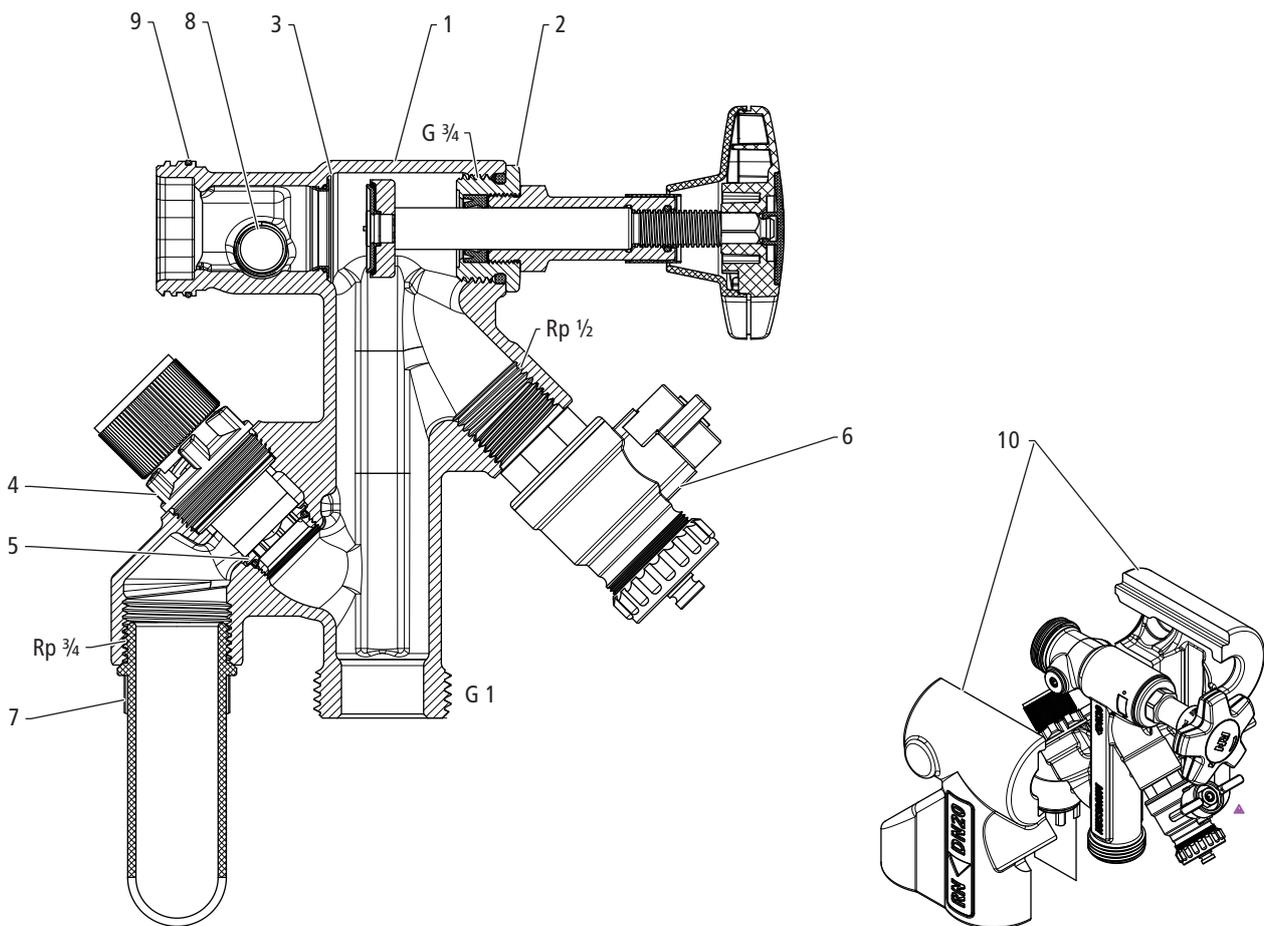

1	Sicherheitsgruppengehäuse	Rotguss (CC246E)
2	KRV-Oberteil	Messing (CW724R)
3	Ventilsitz	Edelstahl (1.4401)
4	Oberteil zu Sicherheitsventil komplett	Kunststoff
5	Schraubsitz komplett	Diverse
6	Kessel-Kugelhahn	Diverse
7	Tropfwasser-Stutzen	Kunststoff
8	Prüfzapfen	Messing (CW724R)
9	Schnellkupplungsanschluss	Rotguss (CC246E)
10	Dämmbox	Kunststoff

Technische Daten

Medium		Wasser
Mediumtemperatur max.	[°C]	90
Nennndruck		PN 10
Ablassdruck fest eingestellt	[kPa] (bar)	600 (6)
Komponenten		<ul style="list-style-type: none"> • KRV-Oberteil 23165 • Oberteil zu Sicherheitsventil komplett 93001

Anwendungshinweise


Für die Anwendung des Produkts müssen folgende Voraussetzungen und Hinweise beachtet werden:

- Es gelten die Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3.
- Das Sicherheitsventil muss mit einem sichtbaren, freien Auslauf direkt oder über eine möglichst kurze Auslaufleitung nach unten entwässert werden. Zu diesem Zweck wird der Tropfwasser-Stutzen 13091 mitgeliefert.
- Die Abflussleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abflussmenge aufzunehmen (SN 592000).
- Bei Verschmutzung müssen Ventilsitz und Dichtung gereinigt werden. Dazu muss das Oberteil mit dem Schlüssel 93002 abgeschraubt werden. Der Ansprechdruck wird dadurch nicht verstellt.

Druckverlustwerte

		DN 20
Kvs-Wert	[m³/h]	10.1

Leistungsdiagramm

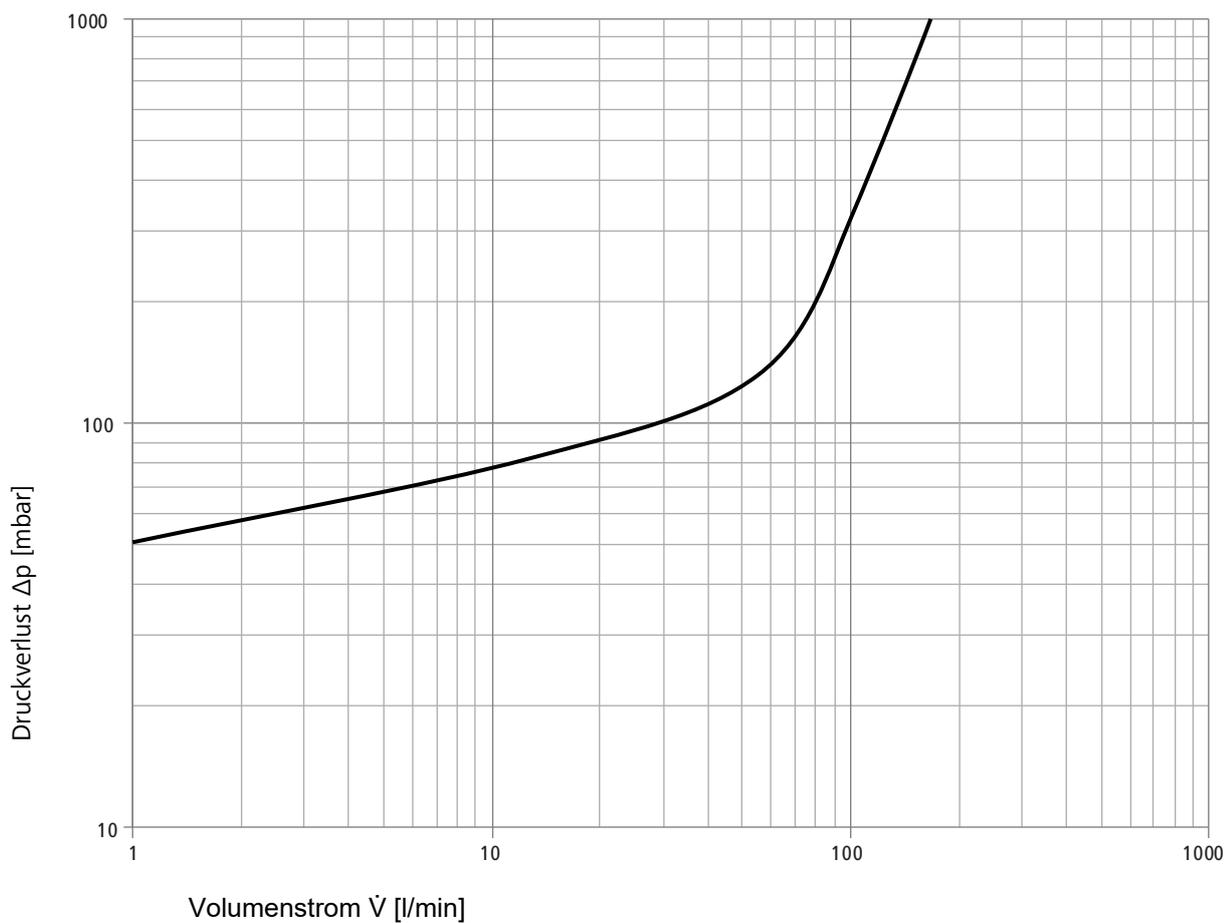

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



33082