
83250 - Élément de refroidissement, pour indicateur de pression RN-PG-W

Description du produit


L'élément de refroidissement 83250 sert à faire baisser la température du fluide pour les essais d'étanchéité et de pression effectués avec l'indicateur de pression 83242. Il est vissé sur le raccordement process de l'indicateur de pression. Le refroidissement du fluide s'opère passivement par convection et par diffusion de la chaleur au travers des fentes d'aération de l'élément de refroidissement.

Caractéristiques techniques

Raccordement de l'indicateur de pression	Filetage femelle G½ B (EN 837)
Raccordement process	Filetage mâle G½ B (EN 837)
Diamètre canal de pression	3.5 mm
Résistance max.	600 bar
Température fluide max.	200 °C (80 °C lors de l'utilisation d'un indicateur de pression 83242)
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Poids	env. 200 g

Diagramme du comportement de refroidissement

Le diagramme suivant montre le refroidissement du fluide entre le point de mesure et le raccord de l'indicateur de pression, à une température ambiante 20 °C.

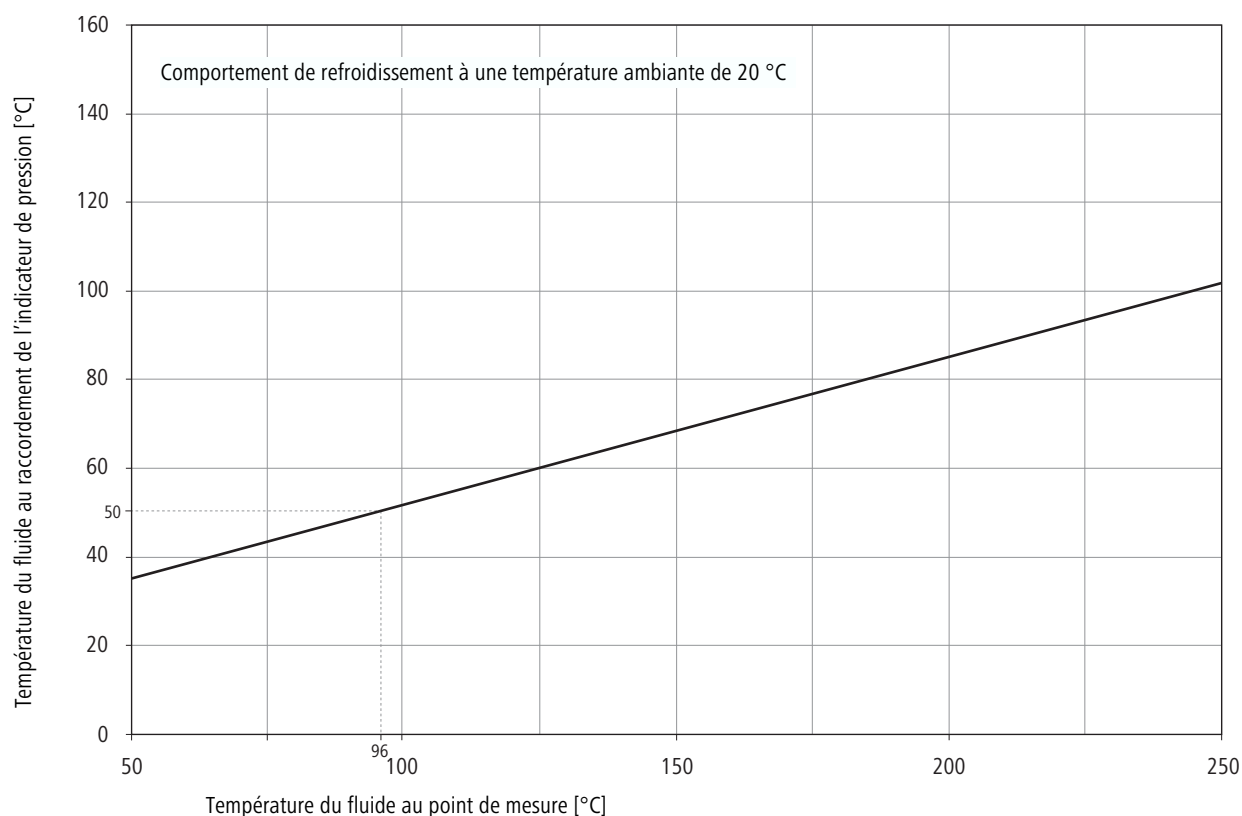

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web
www.nussbaum.ch.



83250

R. Nussbaum SA
Siège social

Martin-Disteli-Strasse 26
Case postale, CH-4601 Olten

062 286 81 11
info@nussbaum.ch

nussbaum.ch