




17020 - Filtre, à brides

Structure du produit et matériaux

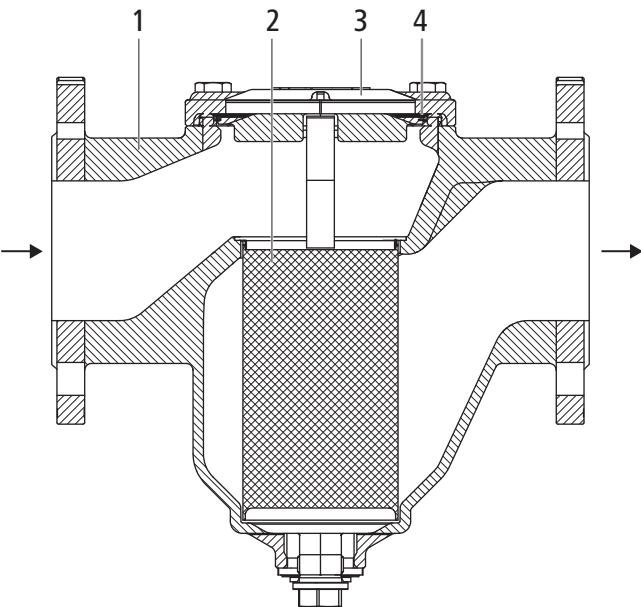

1	Corps	Fonte à graphite sphéroïdal EN-GJS-400-15
2	Tamis filtrant	Acier chrome-nickel
3	Couvercle	Fonte à graphite sphéroïdal EN-GJS-400-15
4	Joint de couvercle	EPDM


Caractéristiques techniques

Fluide		Eau
Température fluide max.	[°C]	40
Pression nominale		PN 16
Dimension des mailles	[µm]	600
Brides		Selon EN 1092 PN 16

Valeurs de perte de charge

		DN 65	DN 80	DN 100
Valeur Kvs	[m³/h]	81	102	165

Diagramme de performance

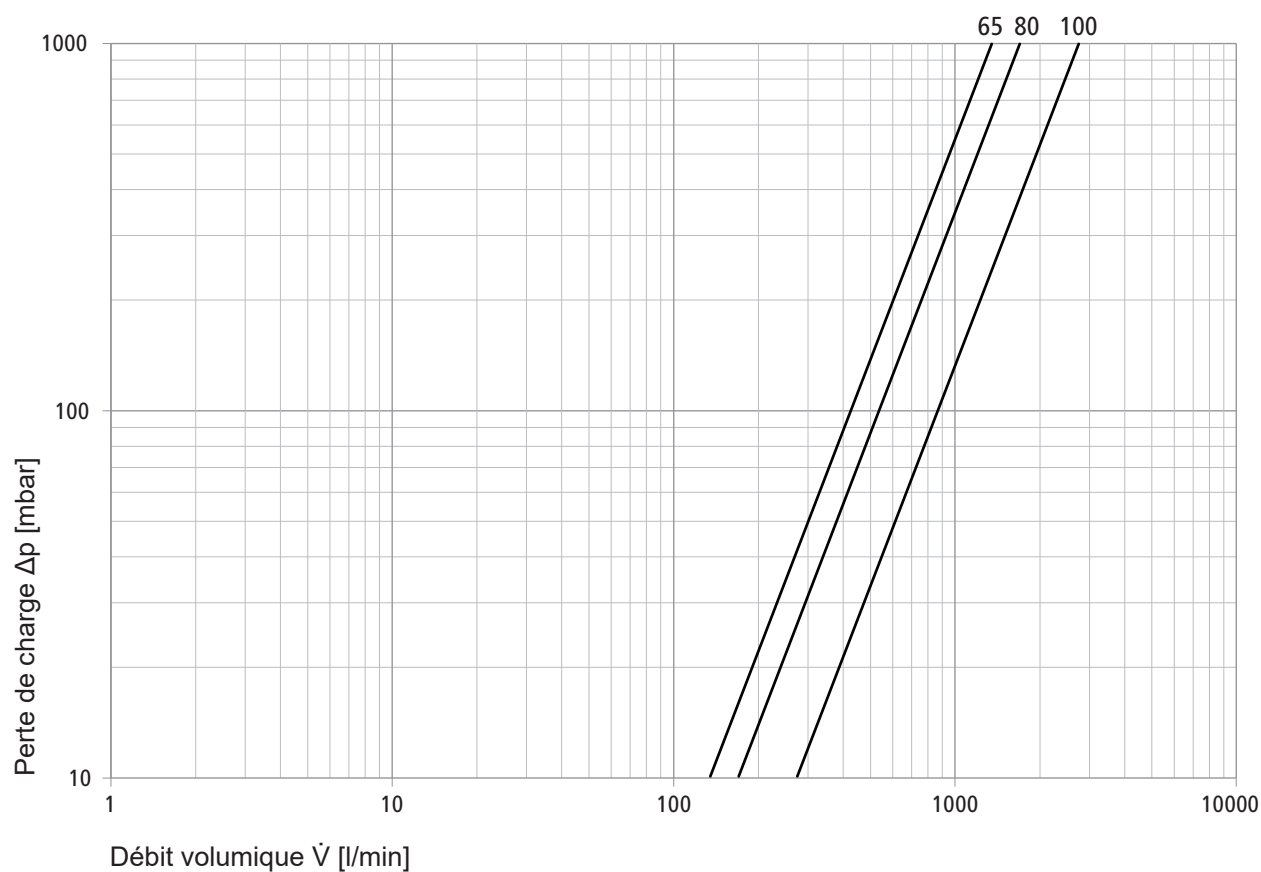

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



17020