




- 13110** - Garniture de sûreté, soupape de sûreté avec réglage fixe à 6 bar
15106 - Clapet anti-retour EA, avec filetage femelle

Structure du produit et matériaux

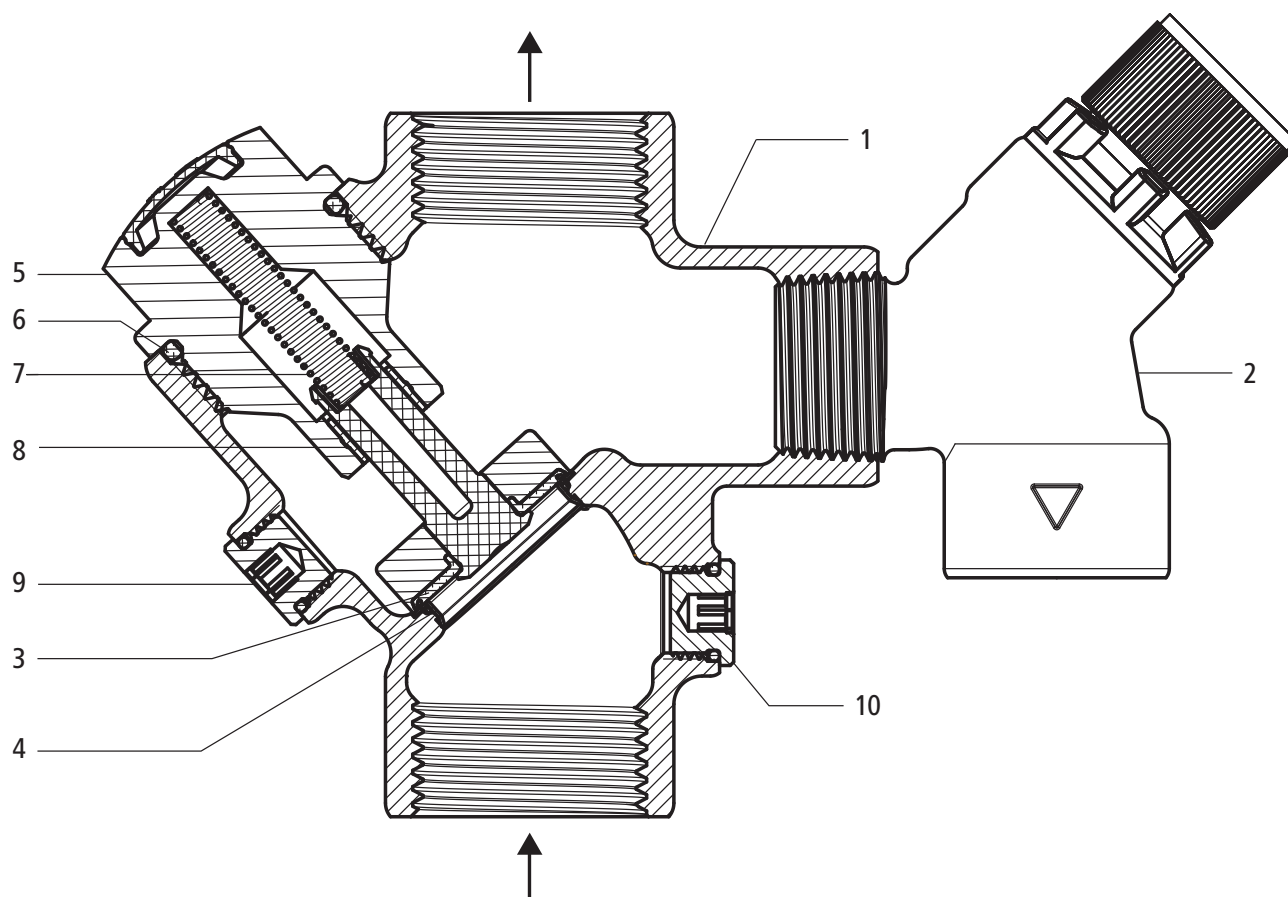

1	Corps	Bronze CC246E
2	Soupape de sûreté complète	voir 13000
3	Clapet porte-joint	Acier inoxydable/EPDM
4	Siège	Acier inoxydable 1.4401
5	Elément de retenue EA	Bronze CC246E
6	Joint torique	EPDM
7	Ressort de compression	Acier à ressort
8	Bague de guidage	Matière synthétique
9	Bouchon de vidange	Bronze CC246E
10	Bouchon de contrôle	Bronze CC246E

Caractéristiques techniques

		13110
Fluide		Eau
Température fluide max.	[°C]	90
Pression nominale		PN 10
Pression de décharge fixe	[kPa] (bar)	600 (6)
Composants		• Élément de retenue EA 15108 • Soupape de sûreté 13000

Remarques relatives à l'utilisation


Pour l'utilisation du produit, il convient de tenir compte des conditions et remarques suivantes:

- Les dispositions de la directive W3 de la SVGW s'appliquent.
- La soupape de sûreté doit être montée avec l'écoulement à la verticale et dirigée vers le bas.
- Il ne faut pas installer d'organe d'arrêt entre la soupape de sûreté et l'appareil à protéger.
- On doit pouvoir purger la soupape de sûreté directement dans un écoulement à l'air libre visible ou au moyen d'une conduite d'écoulement aussi courte que possible dirigée vers le bas (p. ex. une tubulure d'écoulement courte 13091).
- S'ils sont encrassés, nettoyer le siège de la soupape et le joint. Pour ce faire, dévisser la tête avec la clé 93002. Cette intervention ne modifie pas le réglage de la pression de décharge.
- L'élément de retenue 15108 peut être remplacé sans dépose du corps.

Valeurs de perte de charge

		¾"	1"	1¼"
Valeur Kvs	[m³/h]	8.96	14.48	22.43

Diagramme de performance

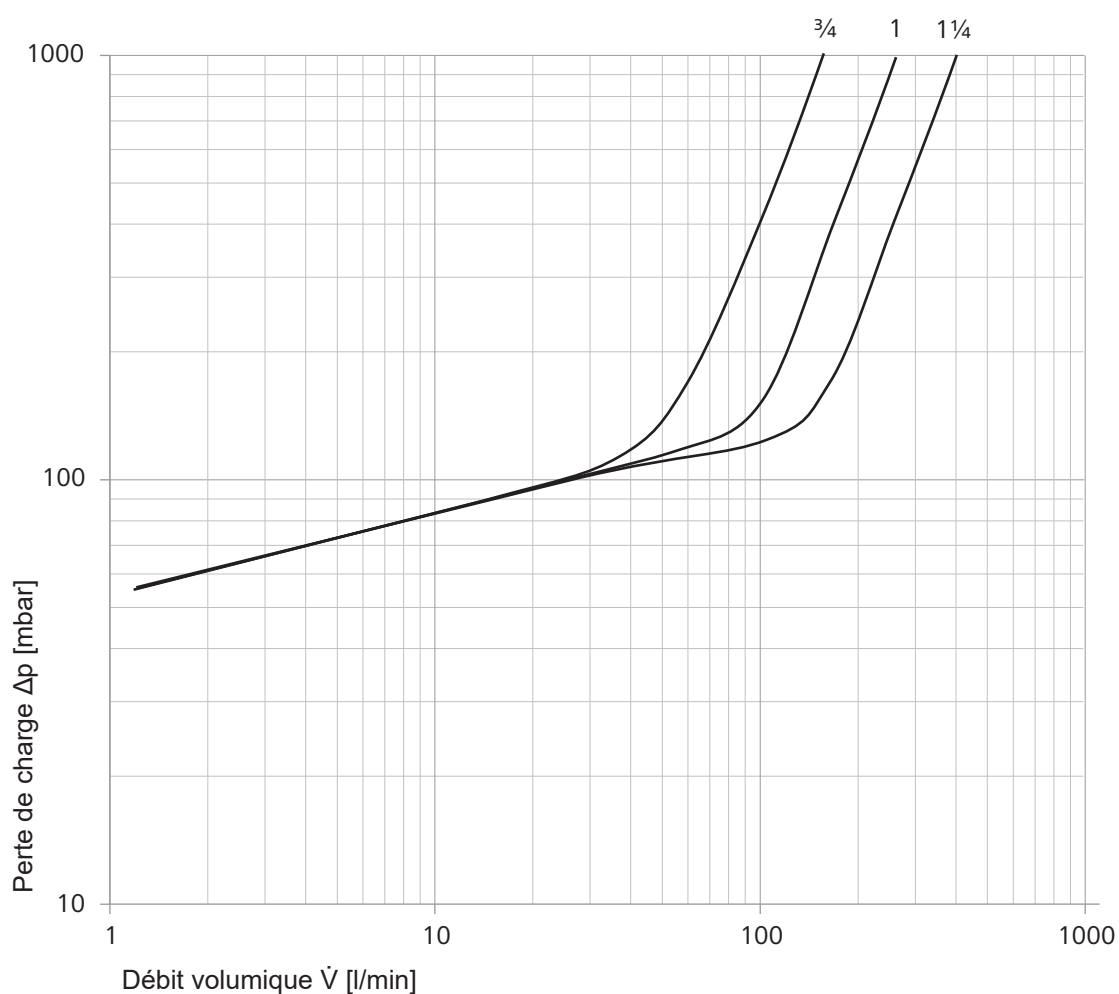

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



13110

15106