



24025 - Valvola di regolazione, con raccordo di accoppiamento rapido

24026 - Valvola di regolazione, con filetto femmina

1 Avvertenze di sicurezza

1.1 Rispettare le direttive

- Rispettare le disposizioni della direttiva W3 della SVGW.

2 Montaggio e messa in servizio

2.1 Montaggio della valvola di regolazione


Requisiti:

- ✓ A monte della valvola di regolazione è presente un pezzo di tubo dritto della lunghezza di almeno tre volte il diametro esterno.
- 1. Adeguare la lunghezza della condotta alla lunghezza d'installazione della valvola di regolazione. Alla sostituzione di un altro tipo di valvola è eventualmente necessario tagliare un pezzo di condotta.
- 2. Installare la valvola di regolazione nella condotta. A tal fine prestare attenzione alla direzione di flusso contrassegnata.


2.2 Impostazione della valvola di regolazione

Le portate per le diverse impostazioni sono le seguenti:


Testa in ceramica	Pressione a monte = 4 bar V a Δp 100 mbar
Posizione 0 (chiuso)	0.00 l/min
Posizione 1	0.13 l/min
Posizione 2	0.44 l/min
Posizione 3	1.04 l/min
Posizione 4	2.25 l/min
Posizione 5	4.43 l/min
Posizione 6	6.87 l/min
Posizione 7	9.35 l/min
Posizione 8	13.58 l/min
Posizione 9 (aperta)	17.25 l/min

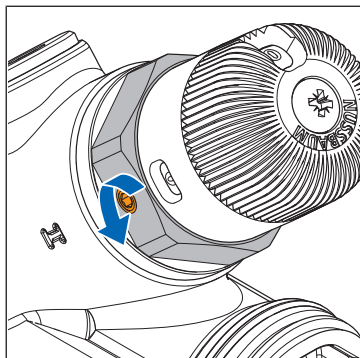

1. Nel caso in cui la vite di bloccaggio sia chiusa allentarla utilizzando una chiave esagonale (mis. 2). Alla consegna, la vite di bloccaggio è allentata di default.

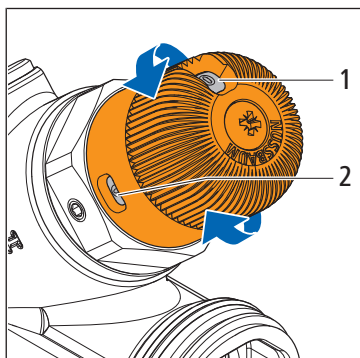

2. Con il volantino impostare la portata necessaria conformemente alla tabella delle portate sopra riportata. L'impostazione è rilevabile sulla scala graduata superiore [1] o sulla scala graduata laterale [2].

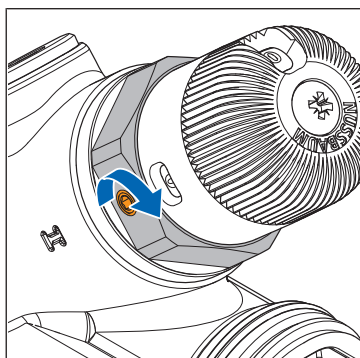

3. Serrare la vite di bloccaggio.

3 Consegna

Richiamare l'attenzione del gestore sui seguenti punti:

- Il prodotto deve rimanere visibile e accessibile.
- Il prodotto deve essere ispezionato e sottoposto a manutenzione in conformità alla direttiva W3 della SVGW.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



24025 24026