




**17020** - Filtro, con flange

### Costruzione e materiali

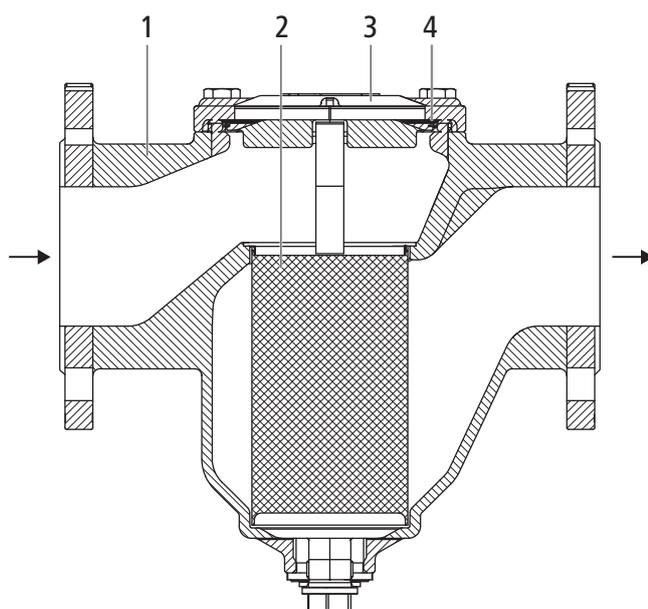

1	Corpo	Ghisa sferoidale EN-GJS-400-15
2	Tubo filtrante	Acciaio al cromo-nichel
3	Coperchio	Ghisa sferoidale EN-GJS-400-15
4	Guarnizione del coperchio	EPDM


### Dati tecnici

Medio		Acqua
Temperatura max. medio	[°C]	40
Pressione nominale		PN 16
Larghezza maglia	[µm]	600
Flangia		conforme a EN 1092 PN 16

Valori di perdita della pressione

		<b>DN 65</b>	<b>DN 80</b>	<b>DN 100</b>
Valore Kvs	[m <sup>3</sup> /h]	81	102	165

Diagramma di prestazione

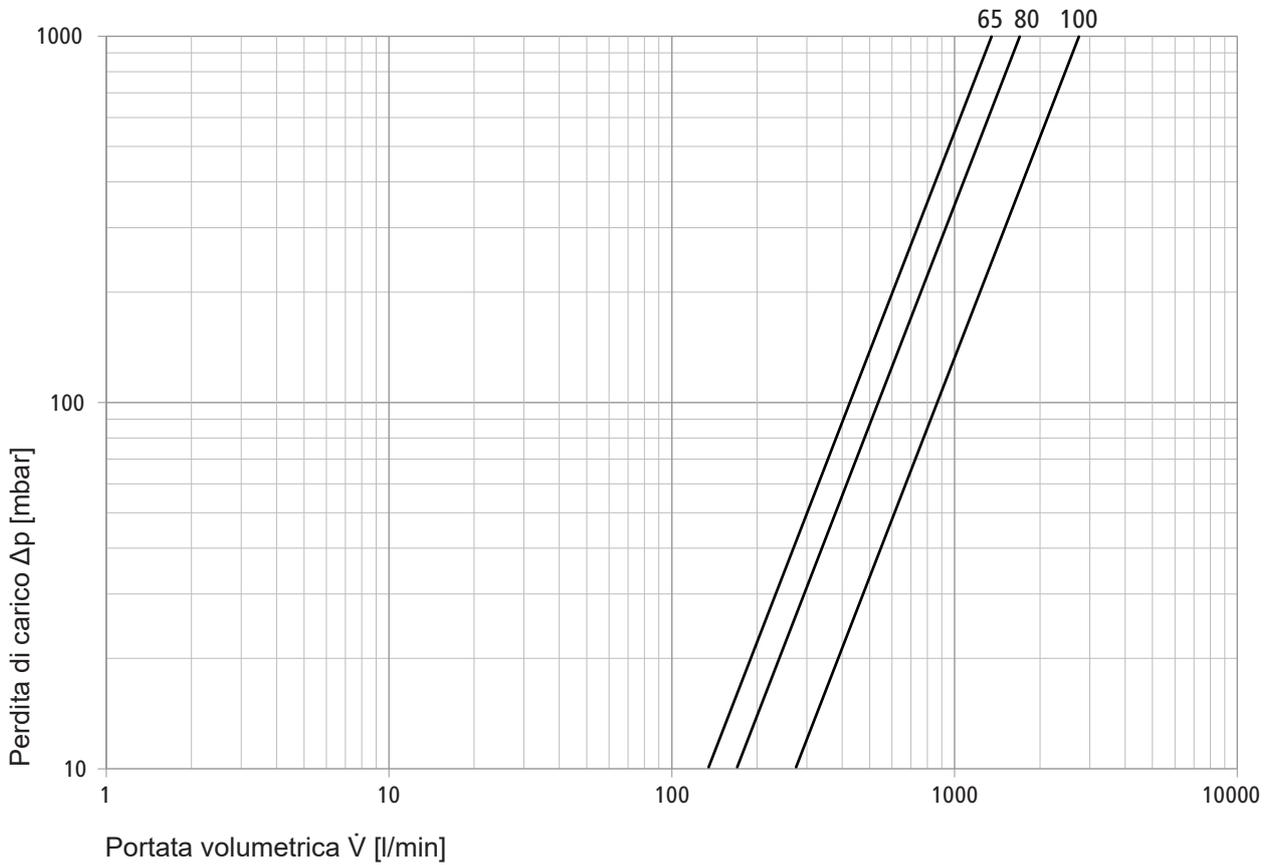

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch).



17020