




80175 - Optipress-Aquaplus-Valvola KRV EA

81170 - Optipress-Aquaplus-Valvola KRV EA

81171 - Optipress-Aquaplus-Valvola KRV EA, con valvola di scarico

Costruzione e materiali

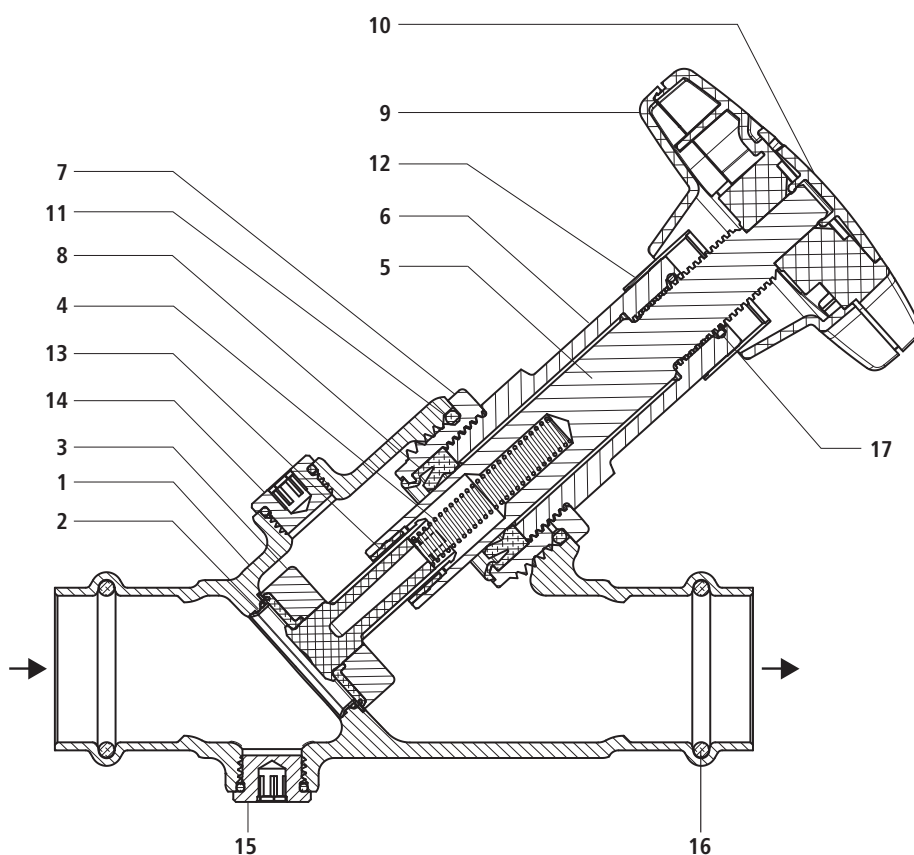

		81170/81171	80175
1	Corpo	Bronzo CC246E	Acciaio inossidabile 1.4401
2	Sede della valvola	Acciaio inossidabile 1.4401	
3	Piattello	Acciaio inossidabile / EPDM	
4	Molla di compressione	Acciaio per molle	
5	Perno	Acciaio inossidabile	
6	Testa completa KRV	Ottone	Acciaio inossidabile
7	Collegamento filettato	Bronzo CC246E	Acciaio inossidabile
8	Guarnizione del perno	EPDM	
9	Volantino	Materiale sintetico	
10	Coperchio per volantino	Materiale sintetico	
11	O-ring	EPDM	
12	Indicatore della posizione	Materiale sintetico	
13	Bussola di guida	Materiale sintetico	
14	Tappo di scarico	Bronzo CC246E	Acciaio inossidabile 1.4401
15	Tappo di verifica	Bronzo CC246E	Acciaio inossidabile 1.4401
16	O-ring	EPDM	
17	Freno a vite	NBR	

Dati tecnici

Medio		Acqua
Temperatura max. medio	[°C]	90
Pressione nominale		PN 16
Classe di aria compressa		1 ... 4
Pressione di apertura	[Pa] (mbar)	3000 ... 7000 (30 ... 70)

Caratteristiche prodotto

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

- Servotecnica per una chiusura rapida
- Indicatore della posizione aperta/chiusa
- Perno non a contatto con il medio
- Guarnizione del perno con camera d'ingrassaggio
- Testa esente da manutenzione
- Coperchio per volantino sostituibile 23181 quale identificazione del medio (verde o rosso)

Avvertenze per l'impiego


Per l'impiego del prodotto devono essere rispettati i seguenti requisiti e le seguenti avvertenze:

- Valgono le disposizioni della direttiva W3 della SVGW.
- Nei modelli di teste antecedenti, dopo l'apertura era necessario eseguire un quarto di rotazione nella direzione di chiusura. Per le teste Easy-Top con indicatore della posizione arancione, questa operazione non è più richiesta. In posizione aperta, la valvola deve essere completamente aperta.

Valori di perdita della pressione

		15	18	22	28	35	42	54
Valore Kvs	[m³/h]	4.96	5.79	9.06	16.10	27.70	40.65	62.70

Diagramma di prestazione

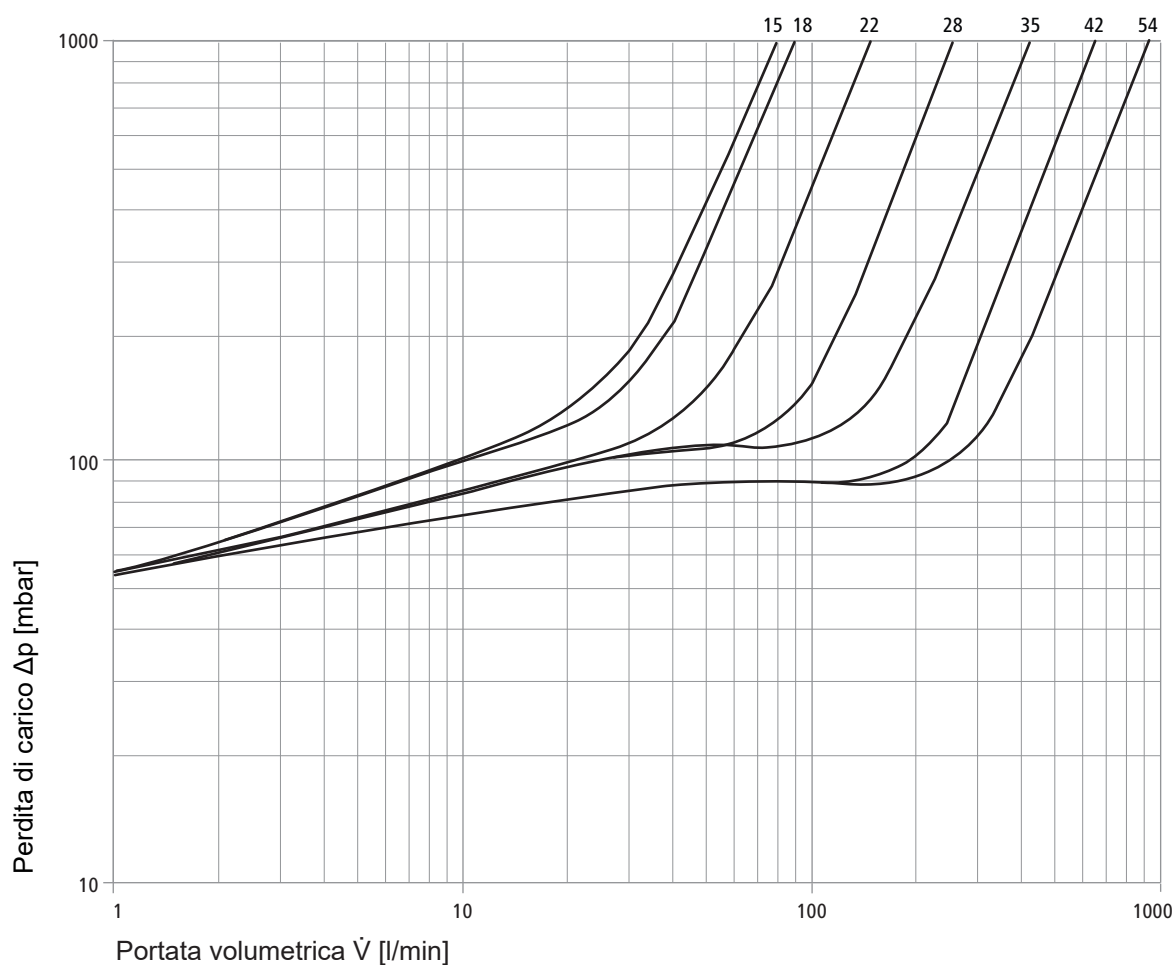

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



80175



81170



81171