




15101 - Valvola di ritegno EA

Costruzione e materiali

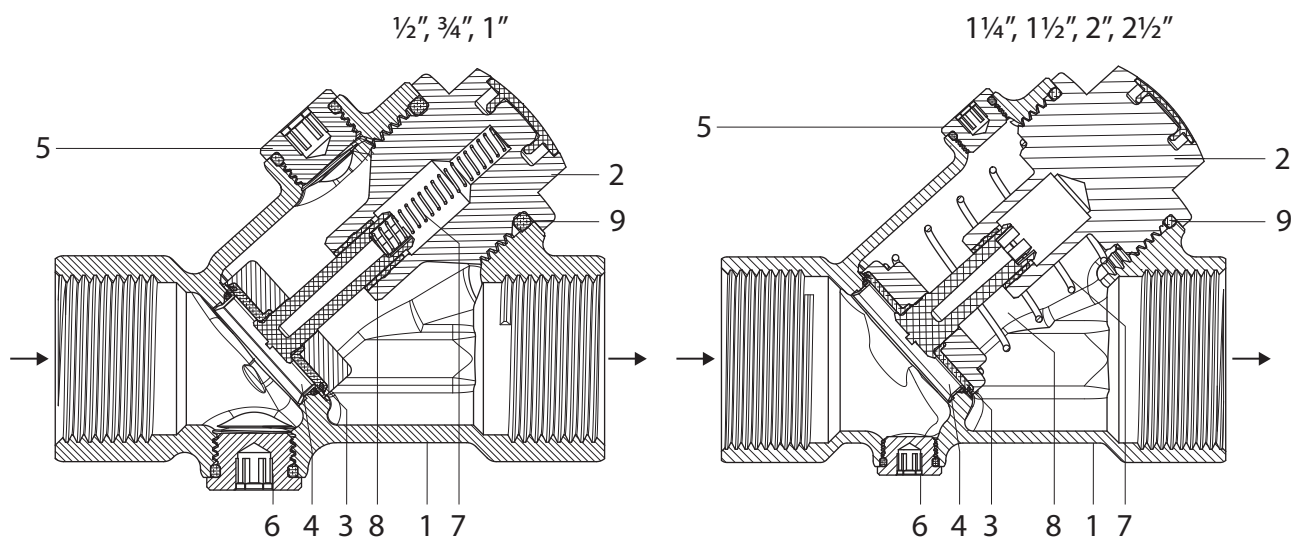

1	Corpo	Bronzo CC246E
2	Pezzo per valvola di ritegno EA	1/2 ... 2": bronzo CC246E 2 1/2": acciaio inossidabile 1.4401
3	Piattello	Acciaio inossidabile / EPDM
4	Sede della valvola	Acciaio inossidabile 1.4401
5	Tappo di scarico	Bronzo CC246E
6	Tappo di verifica	Bronzo CC246E
7	Molla di compressione	Acciaio per molle
8	Bussola di guida	Materiale sintetico
9	O-ring	EPDM

Dati tecnici

Medio		Acqua
Temperatura max. medio	[°C]	90
Pressione nominale		PN 16
Classe di aria compressa		1 ... 4
Pressione di apertura	[kPa] (mbar)	3 ... 7 (30 ... 70)

Avvertenze per l'impiego


Per l'impiego del prodotto devono essere rispettati i seguenti requisiti e le seguenti avvertenze:

- Valgono le disposizioni della direttiva W3 della SVGW.
- Il pezzo per valvola di ritegno EA 15108 può essere sostituito completamente senza dover smontare l'intera rubinetteria.
- Per la sostituzione del pezzo per valvola di ritegno in vecchie valvole di ritegno EA (modelli dal 2005 al 2016) con dimensioni da ½" a 1¼" può essere utilizzato solo il pezzo di ricambio 15108 Pezzo per valvola di ritegno EA.

Valori di perdita della pressione

		½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"
Valore Kvs	[m³/h]	4.70	8.96	14.48	22.43	34.61	56.86	118.77

Diagramma di prestazione

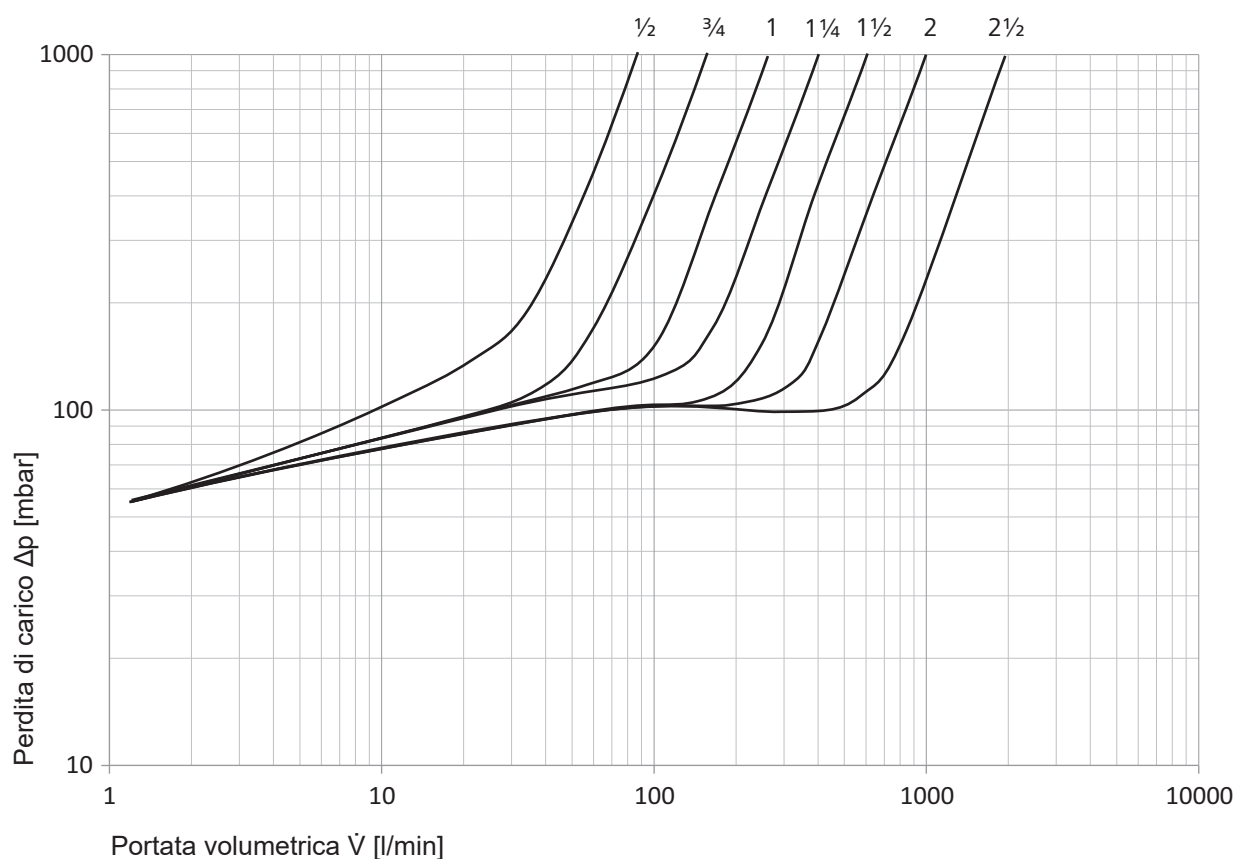

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



15101