




- 86116** - Optiflex-Robinet droit, pour distributeurs
- 86132** - Optiflex-Robinet droit, avec patte de fixation
- 86400** - Optiflex-Profix-Robinet droit, sortie avec filetage mâle
- 86500** - Optiflex-Flowpress-Robinet droit, sortie avec filetage mâle

Structure du produit et matériaux

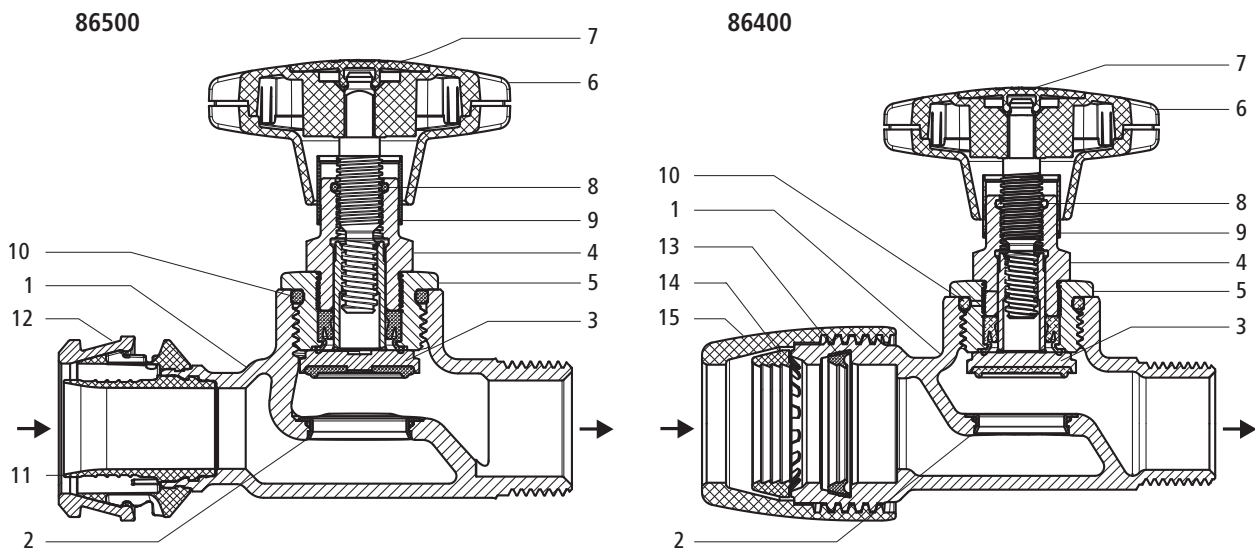

		86500	86400
1	Corps	Bronze CC246E	Bronze CC499K
2	Siège	Acier inoxydable 1.4401	
3	Clapet porte-joint	Acier inoxydable/EPDM	
4	Tête	Laiton	
5	Pièce intermédiaire à filetage	Laiton CW724R	
6	Volant	Matière synthétique	
7	Plaquette pour volant	Matière synthétique	
8	Frein de tige	NBR	
9	Indicateur de position	Matière synthétique	
10	Joint torique	EPDM	
11	Support	Matière synthétique PPSU	—
12	Douille de sertissage	Laiton	—
13	Joint	—	EPDM
14	Bague de serrage	—	Matière synthétique
15	Cape kit de réparation	—	Matière synthétique

Caractéristiques techniques

Fluide		Eau
Température fluide max.	[°C]	70
Pression nominale		PN 10

Caractéristiques du produit

Le produit présente les caractéristiques suivantes:

- Servotechnique pour une fermeture rapide
- Indicateur de position, ouvert/fermé
- Mécanisme hors d'atteinte du fluide
- Manchette axiale avec cavité à graisse
- Tête ne nécessitant pas d'entretien
- Plaquette indicatrice interchangeable 23181 identifiant le fluide (verte ou rouge)

Remarques relatives à l'utilisation

Pour l'utilisation du produit, il convient de tenir compte des conditions et remarques suivantes:


- Les dispositions de la directive W3 de la SSIGE s'appliquent.
- Sur les anciennes têtes, après l'ouverture, un quart de rotation était effectué dans le sens de la fermeture. Ceci ne doit plus être fait pour les têtes Easy-Top avec l'indicateur de position orange. A l'état ouvert, le robinet doit être complètement ouvert.


Valeurs de perte de charge

		86500		86400
		25 x ¾	32 x 1	25 x ¾
Valeur Kvs	[m³/h]	4.51	7.61	4.74

		86116	86132
		¾"	¾"
Valeur Kvs	[m³/h]	5.60	3.30

Diagramme de performance

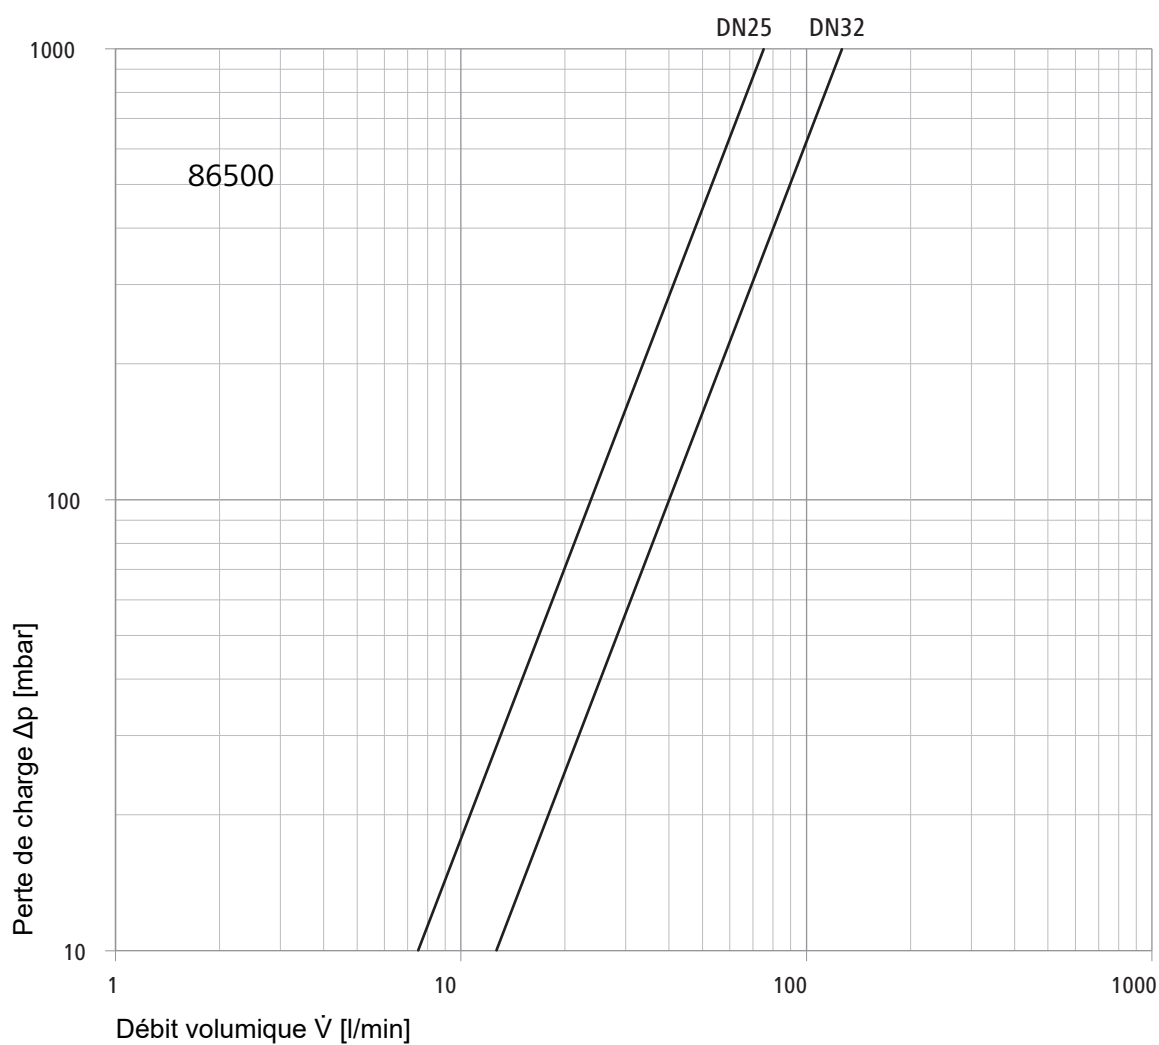

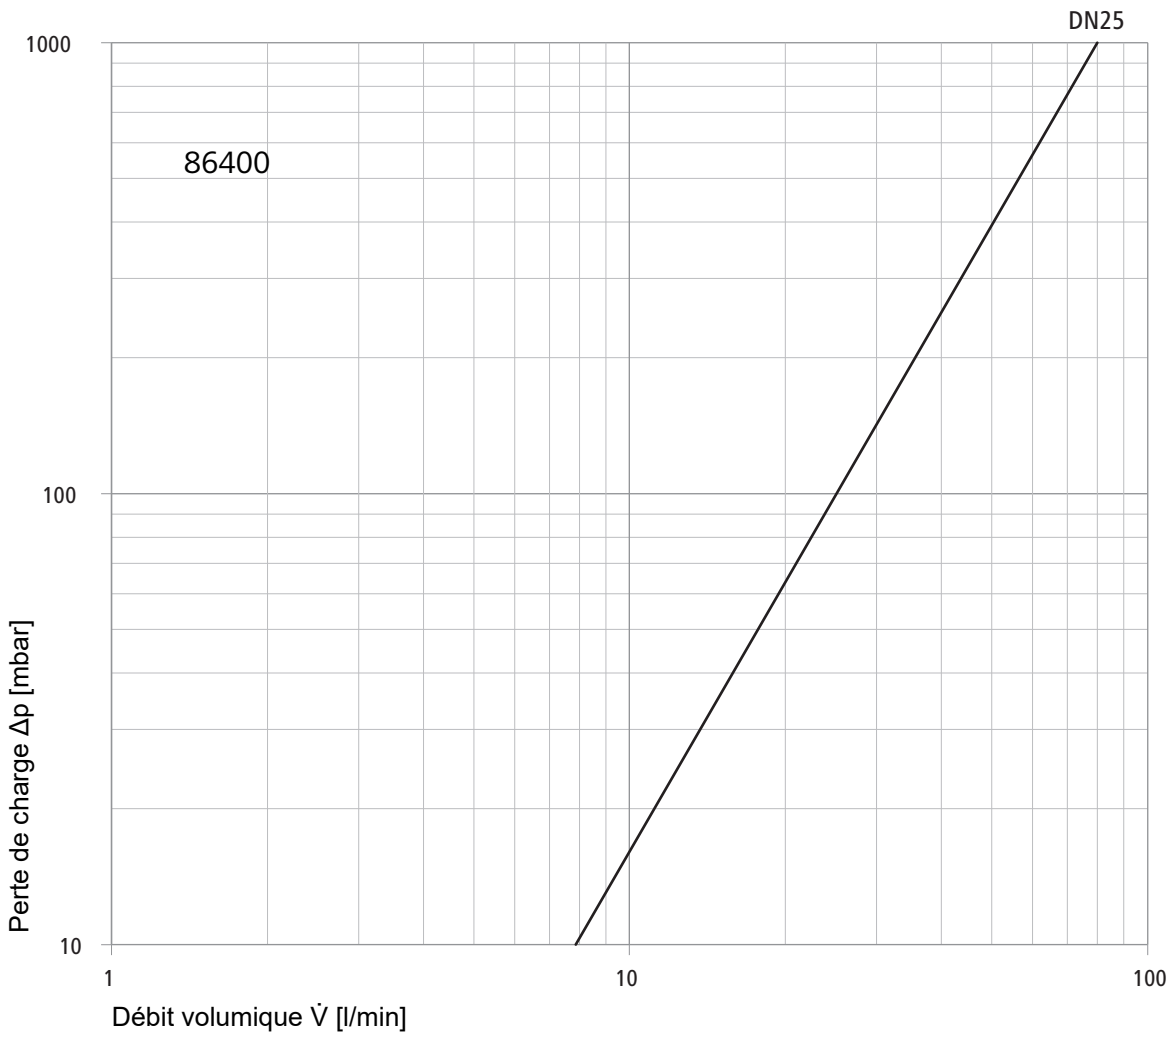

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



86116



86132



86400



86500