


80189 - Optipress-Aquaplust-Rückflussverhinderer EA
81163 - Optipress-Aquaplust-Rückflussverhinderer EA

Produktaufbau und Werkstoffe

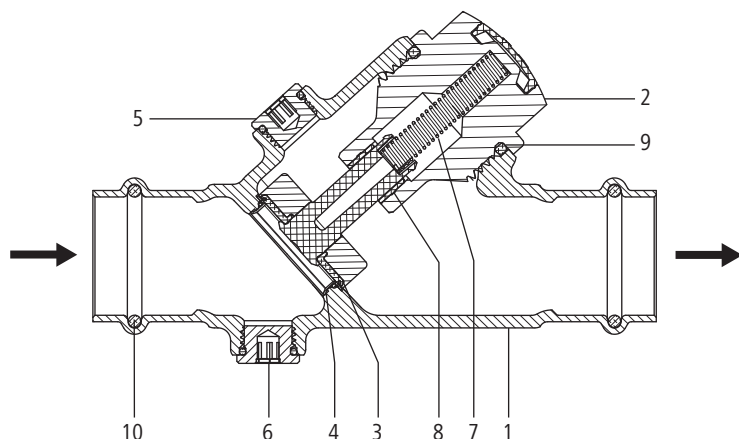

		81163	80189
1	Gehäuse	Rotguss CC246E	Edelstahl 1.4401
2	Rückflussverhinderer-Einheit	Rotguss CC246E	Edelstahl 1.4401
3	Ventilteller	Edelstahl/EPDM	
4	Ventilsitz	Edelstahl 1.4401	
5	Entleerzapfen	Rotguss CC246E	Edelstahl 1.4401
6	Prüfzapfen	Rotguss CC246E	Edelstahl 1.4401
7	Druckfeder	Federstahl	
8	Führungsbüchse	Kunststoff	
9	O-Ring	EPDM	
10	O-Ring	EPDM	

Technische Daten

Medium		Wasser
Mediumtemperatur max.	[°C]	90
Nenndruck		PN 16
Druckluftklasse		1 ... 4
Öffnungsdruck	[kPa] (mbar)	3 ... 7 (30 ... 70)

Anwendungshinweise


Für die Anwendung des Produkts müssen folgende Voraussetzungen und Hinweise beachtet werden:

- Es gelten die Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3.
- Die Rückflussverhinderer-Einheit EA 15108/80190 kann komplett ohne den Ausbau der ganzen Armatur ausgetauscht werden.
- Für den Ersatz der Rückflussverhinderer-Einheit in den alten Rückflussverhinderern EA (Modelljahre 2005 bis 2016) der Dimensionen ½" bis 1¼" kann nur das Ersatzteil 15108/80190 Rückflussverhinderer-Einheit EA verwendet werden.

Druckverlustwerte

		15	18	22	28	35	42	54
Kvs-Wert	[m³/h]	4.76	5.52	10.62	15.92	27.46	40.67	62.04

Leistungsdiagramm

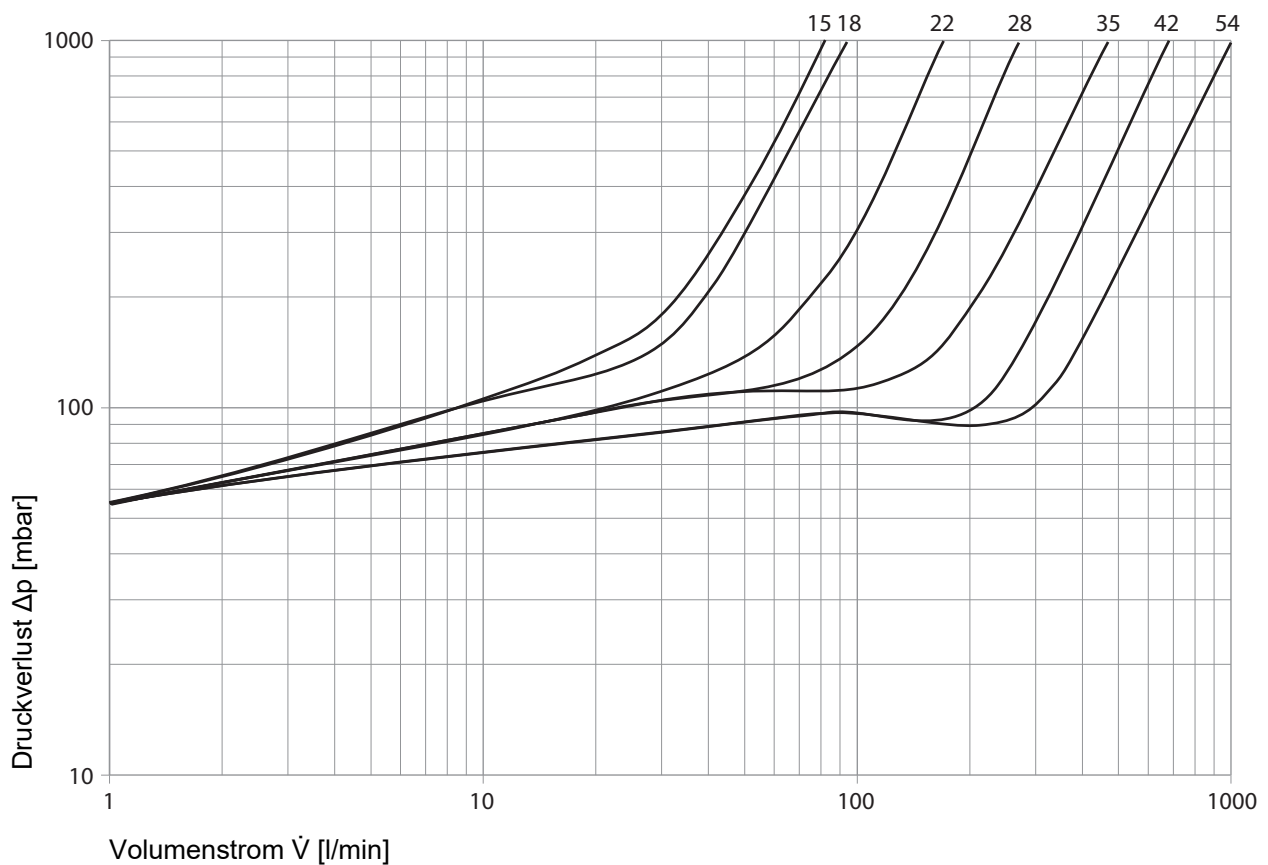

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



80189

81163

R. Nussbaum AG
Hauptsitz

Martin-Disteli-Strasse 26
Postfach, CH-4601 Olten

062 286 81 11
info@nussbaum.ch

nussbaum.ch