



86055 - Sockelkasten

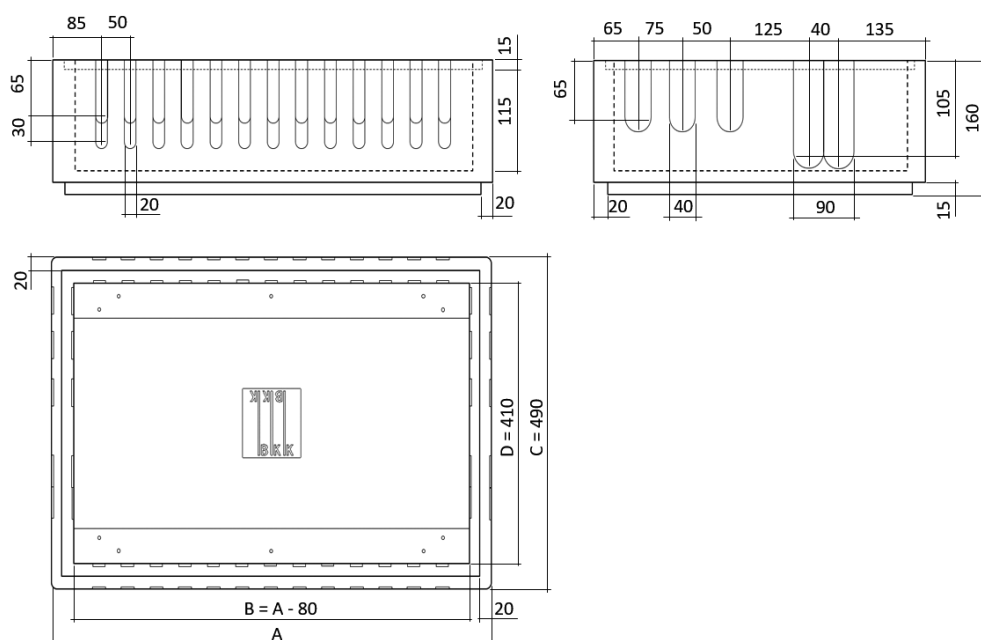
Produktbeschreibung

Die Sockelkästen sind geeignet für den Einbau in Unterlagsböden im Sockel- oder Garderobenbereich.

Weitere Merkmale:




- Geschlossener Sockelkasten aus expandiertem Polystyrol (EPS SE 60 hellgrau)
- Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar)
- Einfach bearbeitbar
- Abnehmbare Abdeckung aus wasserfester OSB-Holzplatte (PEFC-zertifiziert)
- Brandschutzklasse B2 (normal entflammbar)
- Kompatibel zum MINERGIE-ECO-Standard
- Nicht begehbar

Einbaumassee



Artikel	Mass A	Mass B	Mass C	Anzahl Ausformungen	Gewicht
	[mm]			[—]	[kg]
86055.21	570	490	490	9	5
86055.22	770	690	490	13	7
86055.23	970	890	490	17	8
86055.24	1170	1090	490	21	9

Grössenbestimmung Sockelkästen

Installation			Artikel			
			86055.21	86055.22	86055.23	86055.24
Sanitär		N	5	8	12	15
		N	3	6	10	13
		N	4	8	11	14
		N	4	8	11	14
Heizung		N	4	8	12	14
		N	2	6	10	14
		N	3	7	11	13
		N	3	7	11	13

Tab. 1: Grössenbestimmung Sockelkästen

N = Anzahl Abgänge

Gilt für PWH und PWC

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



86055