




- 46080** - Bonde avec trop-plein enfichable
- 46081** - Bonde avec trop-plein enfichable, avec chantepleur
- 46085** - Bonde avec trop-plein enfichable, avec filetage mâle
- 46086** - Bonde avec trop-plein enfichable, avec filetage mâle et chantepleur
- 46088** - Bonde avec trop-plein avec filetage rond
- 46089** - Bonde avec trop-plein avec filetage rond, avec chantepleur
- 46091** - Bonde avec trop-plein avec filetage rond, avec filetage mâle
- 46092** - Bonde avec trop-plein avec filetage rond, avec filetage mâle et chantepleur

Structure du produit et matériaux

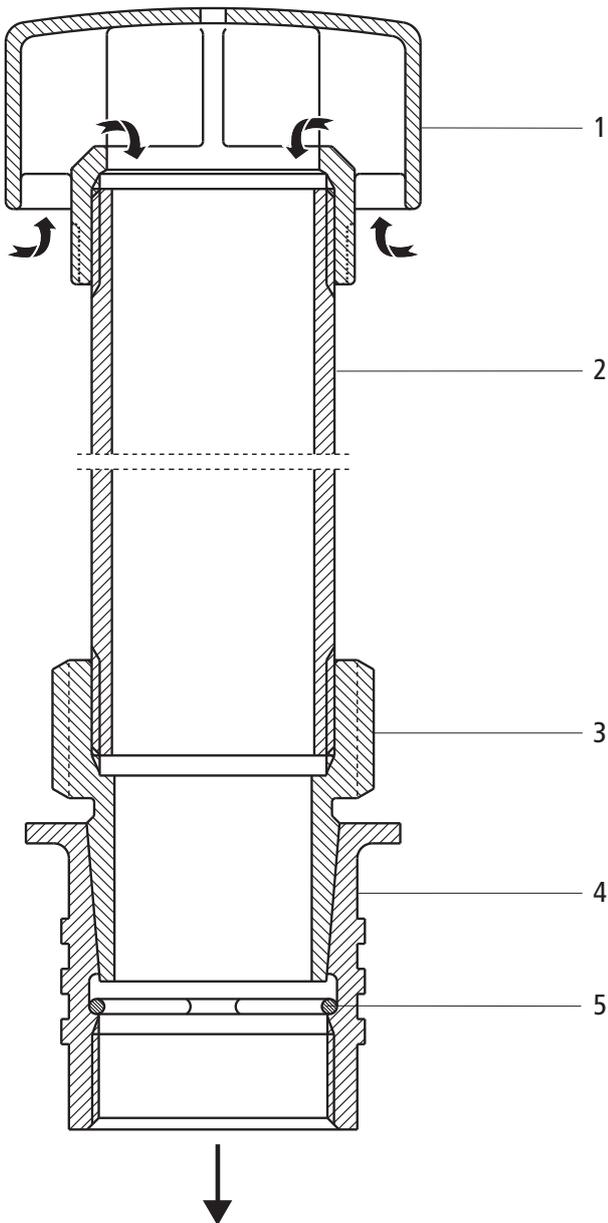

1	Chantepleur	Bronze CC499K
2	Tuyau	Laiton
3	Partie supérieure de la bonde	Bronze CC499K
4	Partie inférieure de la bonde	Bronze CC499K
5	Bague de serrage	Acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Débit

Dimen- sions	Débit volumique	Surélévation	
		46080/46085	46081/46086
[pouces]	V [l/min]	H [mm]	H [mm]
1	9.0	4	6.5
	18.0	9	12
1¼	15.5	7	9
	31.0	12	17
1½	20.2	7	8
	40.5	14	14
2	33.0	8	12
	65.0	18	19
2½	55.0	14	13
	110.0	30	28
3	78.0	16	14
	160.0	34	31

Niveau d'eau

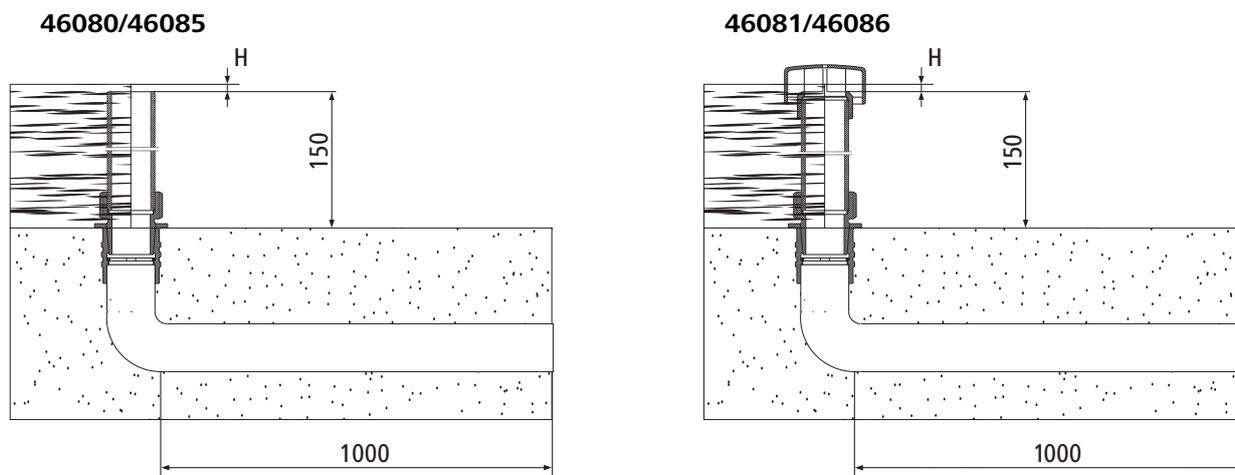


Fig. 1: Détermination du niveau d'eau (dans le graphique p. ex. 150 mm)

H Surélévation

Remarques relatives à l'utilisation

Pour l'utilisation du produit, il convient de tenir compte des conditions et remarques suivantes:

- A la commande du produit, il faut indiquer le niveau d'eau afin de pouvoir déterminer la hauteur adéquate du tube vertical 46082 ou 46083.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



46080



46081



46085



46086



46088



46089



46091



46092