


**46040** - Jeu d'eau, avec tête de distribution

Structure du produit et matériaux

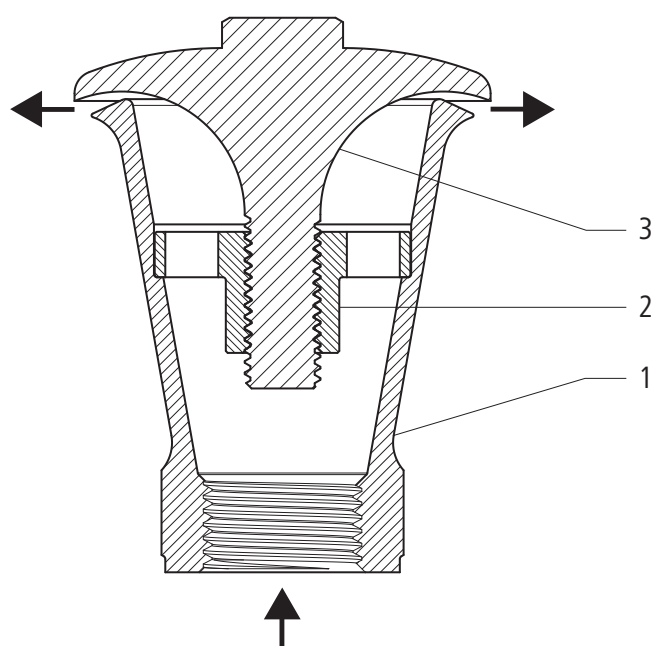


1	Raccord	Laiton CW614N
2	Support dôme	
3	Dôme	

Fonctionnalités

Dans la mesure où le débit est suffisamment élevé, le jeu d'eau produit un hémisphère d'eau d'un seul tenant en forme de paraboloïde elliptique (évoquant une antenne parabolique). En tournant le dôme dans le sens des aiguilles d'une montre (ou dans le sens contraire), on agrandit ou réduit le diamètre de l'hémisphère d'eau (par rapport au niveau d'eau du bassin).


Taille de l'hémisphère d'eau

Elevation minimale du dôme

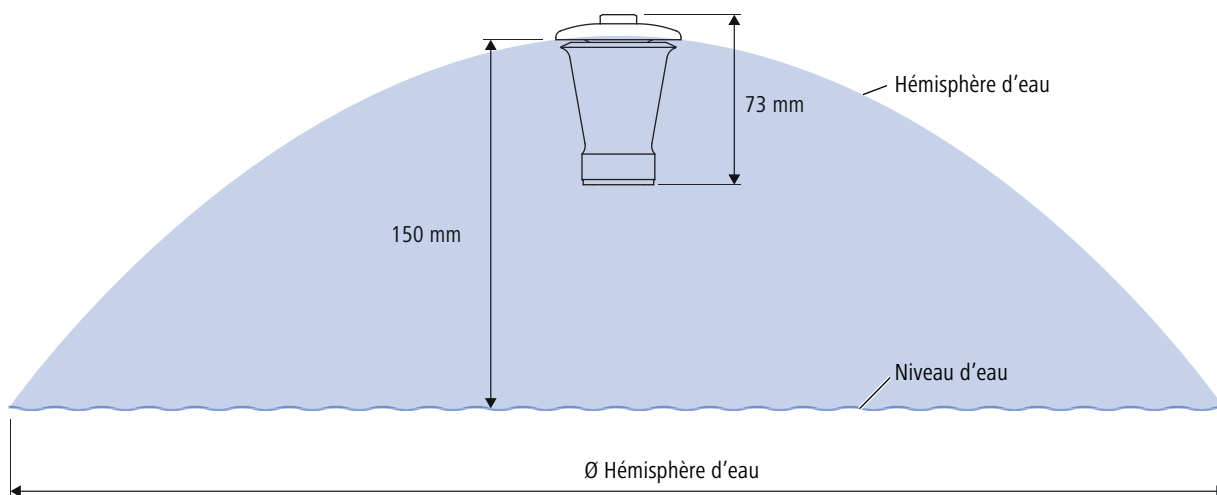

Débit [l/min]	Ø approx. hémisphère d'eau [mm]	Remarque
10	350	Un hémisphère d'eau d'un seul tenant se forme à un débit ≥ 10 l/min.
12	490	
14	550	
16	700	

Elevation maximale du dôme

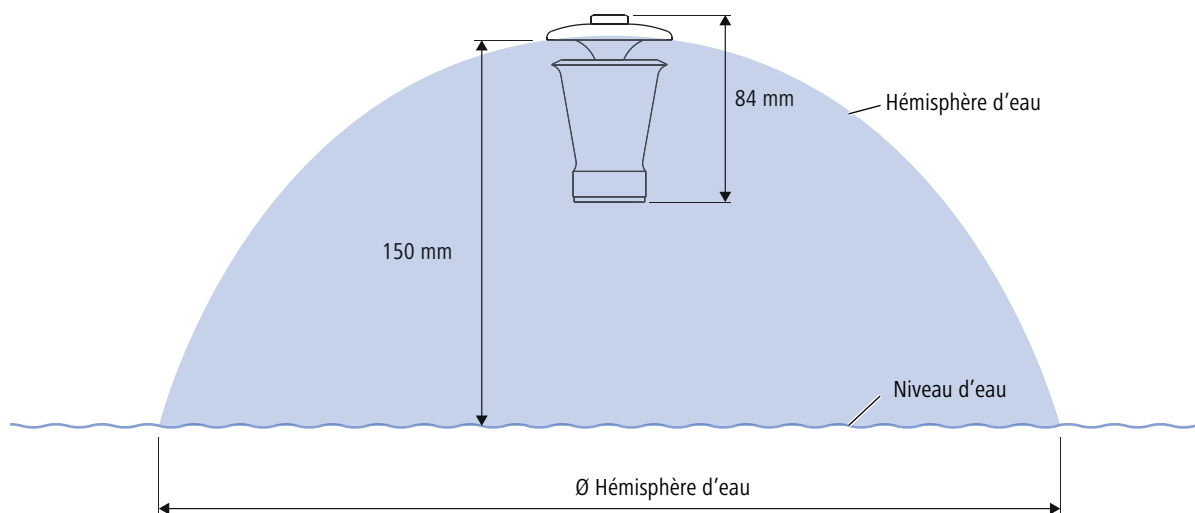

Débit [l/min]	Ø approx. hémisphère d'eau [mm]	Remarque
15	200	Un hémisphère d'eau d'un seul tenant se forme à un débit ≥ 15 l/min.
17	270	
19	350	
21	400	

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web
www.nussbaum.ch.



46040